

WILLEMSEN GMBH

GROSSHANDEL - HANDELSVERTRETUNG - AUSLIEFERUNGSLAGER



GESAMTKATALOG 2024

+49 (0) 203 / 99576-0
www.willemsen-uisburg.de
info@willemsen-uisburg.de
Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg
Germany



Willemsen GmbH

Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager



Verehrte Kunden,

wir als Familienunternehmen stehen für Beständigkeit und Zuverlässigkeit seit mehr als 60 Jahren. Eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jüngeren Mitarbeitern in unserer Belegschaft, sorgt für ein gesundes Arbeitsklima und dynamische Arbeitsprozesse.

Unsere Zielgruppe ist der Baufachhandel:

der Baustoffhandel, der Baumaschinen- und Baugerätehandel, der Eisenwaren- und Werkzeughandel, der Industriebedarfshandel sowie die Baufachmärkte.

Wir sind die aktive Verbindung zwischen der Industrie und dem Fachhandel. Um dies zu pflegen, arbeiten wir stetig an der Weiterbildung unserer fachlichen Kompetenz und der Ausweitung der lokalen Präsenz.

Was können wir für Sie tun?

Partnerschaftliche und dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten sowie die Loyalität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter sind die eine Basis für unseren Erfolg, die Qualität und Preiswürdigkeit unserer Produkte eine weitere.

Auf den folgenden Seiten finden Sie ausführliche Produktinformationen. Besuchen Sie auch unsere

Homepage: www.willemsen-duisburg.de

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, so sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen aus Duisburg

Geschäftsführung



„Längst sind es nicht nur die Produkte, die einen guten Partner ausmachen. Es ist die Kompetenz und die Leidenschaft der Mitarbeiter, die es möglich machen, Ihnen ein berechenbarer und zuverlässiger Partner zu sein.“

Bora Öztelcan
Geschäftsleitung

Tel.: 02 03 / 99 57 6 - 0

Fax: 02 03 / 99 57 6 - 90

Email: bora@willemesen-duisburg.de

Aysenur Yuecel
Vertrieb / Innendienst

Tel.: 02 03 / 99 57 6 - 0

Fax: 02 03 / 99 57 6 - 90

Email: aysenur.yuecel@willemesen-duisburg.de

Shila Pham
Vertrieb / Innendienst

Tel.: 02 03 / 99 57 6 - 0

Fax: 02 03 / 99 57 6 - 90

Email: dispo@willemesen-duisburg.de

Miriam Mader
FIBU / Contolling

Tel.: 02 03 / 99 57 6 - 0

Fax: 02 03 / 99 57 6 - 90

Email: miriam.mader@willemesen-duisburg.de

Katalog 2022

Willemsen GmbH
Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager
Die Handelsvertretung: Kompetenz im Vertrieb



Warengruppe 1: BAUMASCHINEN

Betonmischer, Rührgeräte



Warengruppe 2: BAUWERKZEUGE

Aluminium-Abziehlatten, Wasserwaagen, Kunststoffreibebretter, Mauerlehre, Schuttrutschen, Ortsveränderliche Baustellentüren



Warengruppe 3: BAUZUBEHÖR

Baugrundierung, Armierungsgewebe, Rippenstreckmetall, Montagehelfer, Stahlnägel, Erdungszubehör, Nut- und Federpaneele aus Kunststoff



Warengruppe 4: BAUBEHÄLTER

Baueimer, Mörtelkübel, Mörtelkästen, Mörtelmulde, Vielzweckwannen, Streugutbehälter, Wasserständen, Anrühreimer, Zinkeimer



Warengruppe 5: TRANSPORTGERÄTE

Für den Profi und den ambitionierten Heimwerker rund um Bau, Haus, Hof und Schwerlast-Kunststoffpaletten, GABELHUBWAGEN



Warengruppe 6: GALA-BAU / DIAMANTWERKZEUGE

Hohlkammerdiele, Massivdiele und Komplettssets



Willemsen GmbH
Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager

Baumaschinen

Der Willemsen Katalog 2022

Preisauskunft und Bestellung bei

Willemsen GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg

Fon: 02 03 / 99 57 6-0

Fax: 02 03 / 99 57 6-90

Email: info@willemsen-duisburg.de



Betonmischer HRB 125

Ein geschätztes Arbeitsgerät auf allen Baustellen!

Artikelnummer

125100M

4017277003050

HRB 125

1 Stück



Dieser robuste Beton Mischer weiß nicht nur den ambitionierten Heimwerker zu überzeugen, sondern auch dem Profi am Bau. Durch das Handrad mit Fuß Bedienung lässt sich die Trommel leicht in fünf verschiedenen Positionen sicher fixieren. Das spezielle Rührwerk sorgt für beste Misch Ergebnisse in jeder Stellung. Die konische trommelform sorgt für eine gute Entleerung des Mischguts.

Extra angeschweißte Staplerlaschen gewährleisten nicht nur eine sichere Verladung und Transport, sondern sie verstärken auch den Rahmen. Dies sorgt in Verbindung mit dem stabilen Fahrwerk, den elastikrädern und der breiten Auflage der frontstütze für einen sicheren stand.

Das robuste motorenhaus ist aus hochwertigen Kunststoff. Der leistungsstarke Motor, 550 W / 2,9 A, Wechselstrom 230 V - 50 hz, überzeugt mit Durchzugs kraft und Laufruhe. Er ist schutzisoliert nach klasse II, spritzwassergeschützt.

Produziert wird dieser Beton Mischer nach den gültigen europäischen normen und ist entsprechend gekennzeichnet mit dem ce - Zeichen.

Lieferbar montiert oder kartonverpackt. Bei der kartonverpackten Version werden vom Anwender lediglich das Handrad mit einer Schraube sowie das Fahrgestell mit sechs Schrauben befestigt. Einfache und schnelle Montage!



Länge: 1.180 mm

Breite: 663 mm

Höhe: 1.320 mm

Gewicht: 45 kg

Eigenschaften, die den Profi am Bau überzeugen

- einfache Bedienung
- gute Mischergebnisse
- zuverlässig und langlebig

Betonmischer HRB 150

Die alternative für professionelles mischen!

Artikelnummer

150128B

4017277003005

HRB 150

2 Stück



Eine komplette Schubkarrenfüllung kann auf Grund der großvolumigen 150L - Trommel in einem Arbeitsvorgang gemischt werden. Ausgestattet mit einem Gussritzel, einem Gusszahnkranz sowie einer großzügig dimensionierten Trommellagerung ist dieser Profimischer ausgelegt für einen langen, reibungslosen Betrieb auf der Baustelle. Eine regelmäßige Wartung wird durch spezielle Schmiernippel möglich und erhöht die Lebensdauer zusätzlich.

Durch das Handrad lässt sich die Trommel leicht in jede gewünschte Position bringen. Die stabile Bremsscheibe mit Fußbedienung fixiert sie dort sicher. Das spezielle Rührwerk sorgt für beste Mischergebnisse in jeder Stellung.

Der leistungsstarke Motor, 600 W / 2,9 A, Wechselstrom 230 V - 50 Hz, überzeugt mit Durchzugskraft und Laufruhe. Er ist schutzisoliert nach Klasse II, spritzwassergeschützt und verfügt über ein stabiles Motorenhaus aus Metall.

Extra angeschweißte Staplerlaschen gewährleisten nicht nur eine sichere Verladung, sondern verstärken auch zusammen mit zwei Knotenblechen zusätzlich den Rahmen. Dies sorgt in Verbindung mit dem robusten Fahrwerk, den Elastikrädern und der breiten Auflage der Frontstütze für einen sicheren Stand. Der Mischer ist mit einer Kranöse ausgestattet. Ein zusätzlich angebrachter Handgriff erleichtert das Verfahren auf der Baustelle.

Produziert wird dieser Betonmischer nach den gültigen europäischen Normen und ist entsprechend gekennzeichnet mit dem CE - Zeichen.

Länge: 1.190 mm

Breite: 665 mm

Höhe: 1.350 mm

Gewicht: 55,5 kg

Eigenschaften, die den Profi am Bau überzeugen

- einfache Bedienung
- gute Mischergebnisse
- zuverlässig und langlebig

Betonmischer HRB 180

Die alternative für professionelles mischen!

Artikelnummer

180150B

4017277003012

HRB 180

2 Stück



Gut 150 Liter Mischgut kann auf Grund der großvolumigen 180L - Trommel in einem Arbeitsvorgang gemischt werden. Ausgestattet mit einem Gussritzel, einem Gusszahnkranz sowie einer großzügig dimensionierten Trommellagerung ist dieser Profimischer ausgelegt für einen langen, reibungslosen Betrieb auf der Baustelle. Eine regelmäßige Wartung wird durch spezielle Schmiernippel möglich und erhöht die Lebensdauer zusätzlich.

Durch das Handrad lässt sich die Trommel leicht in jede gewünschte Position bringen. Die stabile Bremsscheibe mit Fußbedienung fixiert sie dort sicher. Das spezielle Rührwerk sorgt für beste Mischergebnisse in jeder Stellung.

Der leistungsstarke Motor, 700 W / 3,7 A, Wechselstrom 230 V - 50 Hz, überzeugt mit Durchzugskraft und Laufruhe. Er ist schutzisoliert nach Klasse II, spritzwassergeschützt und verfügt über ein stabiles Motorenhaus aus Metall.

Extra angeschweißte Staplerlaschen gewährleisten nicht nur eine sichere Verladung, sondern verstärken auch zusammen mit zwei Knotenblechen zusätzlich den Rahmen. Dies sorgt in Verbindung mit dem robusten Fahrwerk, den Elastikrädern und der breiten Auflage der Frontstütze für einen sicheren Stand. Der Mischer ist mit einer Kranöse ausgestattet. Ein zusätzlich angebrachter Handgriff erleichtert das Verfahren auf der Baustelle.

Produziert wird dieser Betonmischer nach den gültigen europäischen Normen und ist entsprechend gekennzeichnet mit dem CE - Zeichen.

Länge: 1.270 mm

Breite: 750 mm

Höhe: 1.370 mm

Gewicht: 67 kg

Eigenschaften, die den Profi am Bau überzeugen

- einfache Bedienung
- gute Mischergebnisse
- zuverlässig und langlebig

Betonmischer HRB 190

Unser Topmodell für professionelles Mischen

Artikelnummer

190160U

4017277003104

HRB 190

1 Stück



Durch das Handrad mit Untersetzung lässt sich die Trommel auch im gefüllten Zustand spielend leicht in jede gewünschte Position bringen, die stabile Feststellbremse mit Fußbedienung fixiert sie dort sicher. Das dreifache Rührwerk sorgt für beste Mischergebnisse in jeder Stellung.

Das besonders robuste Fahrwerk, die Elastikräder und die breite Auflage der Frontstütze sorgen für einen sicheren Stand. Die extra angeschweißten Staplerlaschen gewährleisten nicht nur eine sichere Verladung und Transport des 122 kg schweren Mixers, sie verstärken auch zusätzlich den Rahmen.

Das große Motorenhaus aus Metall schützt Motor und Antrieb zuverlässig. Der Motor mit 550 W (P2), 3,4 A, Wechselstrom 230 V - 50 Hz ist schutzisoliert gemäß Klasse I und überzeugt mit der entsprechenden Übersetzung durch Laufruhe und Durchzugskraft.

Für einen langen und zuverlässigen Betrieb ist dieser Mischer mit einem Gussritzel, einem Gusszahnkranz sowie einer großzügig dimensionierten Trommellagerung ausgestattet. Schmiernippel ermöglichen eine regelmäßige Wartung, was die Lebensdauer zusätzlich erhöht.

Produziert nach den gültigen europäischen Normen ist er entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Länge: 1435 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1390 mm

- kraftsparende Bedienung durch Untersetzung
- zuverlässig und langlebig

mit Eigenschaften, die auch den Profi mit höchsten Qualitätsansprüchen überzeugen:

Handrührwerk B 1600

Unsere Empfehlung für kleine Mengen Mischgut

Artikelnummer

B 1600

Bestellnummer	EAN	VE
B1600	4017277003203	1 Stück

Dieses Handrührwerk eignet sich hervorragend zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem oder schwerem Mischgut. Das solide Aludruckguss - Gehäuse, das kraftvolle 2-Gang-Getriebe und das stabile Rührwerk sorgen für ein gutes Arbeitsergebnis und eine lange Lebensdauer.

Das elektronisch geregelte Getriebe gewährleistet eine hervorragende Durchmischung des Mischguts bei langsamer wie auch schneller Drehzahl.

Die großen ergonomisch geformten Handgriffe mit den integrierten Bedienelementen ermöglichen eine sichere und kraftsparende Handhabung.

Der Rührquirl lässt sich durch die M14 Aufnahme schnell und einfach montieren. Geeignet für Mischgut bis 90 Liter, produziert nach den gültigen europäischen Normen und entsprechend mit dem CE - Zeichen gekennzeichnet.

Zum Lieferumfang gehört ein stabiler Transport- und Aufbewahrungskoffer, 2 Wechselschlüssel, ein Quirl (2-teilig) und 2 Ersatz Kohlebürsten.

Für optimale Mischergebnisse empfehlen wir den Einsatz in Verbindung mit unserem Anrührer 30 Liter oder unserem flexiblen Kübel 42 Liter.

Netzspannung Leistung Drehzahl I/II	220 V - 240 V 1600 W I 0 - 580 / Min. II 0 - 780 / Min.
Durchmesser Quirl	ca. 140 mm
Länge Rührquirl Rührquirlaufnahme	ca. 590 mm
Vibration am Bediengriff	M 14
Schalldruckpegel Schallleistungspegel Mischgutmenge	ah = 4,43 m/s ² K = 1,5 m/s ² LpA = 86 dB(A) LWA = 97 dB(A)
Gewicht	bis 90 Liter ca. 6,8 kg





Willemsen GmbH
Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager

Bauwerkzeuge

Der Willemsen Katalog 2022

Preisauskunft und Bestellung bei

Willemsen GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg

Fon: 02 03 / 99 57 6-0

Fax: 02 03 / 99 57 6-90

Email: info@willemsen-duisburg.de



Schuttrutsche und Einfülltrichter

Einfülltrichter

84099901

Ve	Palette
6 stück	12 stück

robuste Ausführung, GS - geprüft, gelb, hochfester Kunststoff, Wandstärke von 5 mm bis 7,5 mm, inkl. verzinkter Kette. Nach jedem zehnten Element muss eine neue Verankerung erfolgen. Bitte die Sicherheitshinweise auf der Schuttrutsche beachten.

Material:	Polyethylen, recyclebar
Kettenbruchfestigkeit:	250 kg / Kette
Gewicht:	7,4 kg
Gesamtlänge:	1,08 m
Nutzlänge:	0,85 m
Durchmesser oben:	500 mm
Durchmesser unten:	410 mm



Schuttrutsche

84099900

Ve	Palette
1 stück	12 stück



gelb, inkl. verzinkter Kette, kann auch als Stockwerktrichter eingesetzt werden. Passende Aufhängungen für Gerüst- oder Brüstungsbefestigung finden Sie nachfolgend

Material:	Polypropylen - Copolymer, recyclebar
Kettenbruchfestigkeit:	1.000 kg / Kette
Gewicht:	8,3 kg
Gesamtlänge:	1,10 m
Nutzlänge:	0,85 m
Durchmesser oben:	507 mm
Durchmesser unten:	380 mm

Befestigung für Einfülltrichter

Der Anwender ist für eine fachgerechte Befestigung auf der Baustelle verantwortlich. Diese kann an der Brüstung oder an einem Baugerüst mit Hilfe entsprechender Befestigungsvorrichtungen erfolgen.

Artikelnummer

84099904



Ausführung	VE
grau lackiert	1 Stück

Artikelnummer

84099903



Ausführung	VE
verzinkt	1 Stück

Profi - Mauerlehre

Stabiles Alu-Vierkantprofil mit Holzfüßen zum Verankern auf der Bodenplatte, seitliche Schlitz und Holzkern zum Anschlag von zwei Holzlatten.

Artikelnummer

3606565

Artikelbezeichnung	VE
Mauerlehre, Alu blank, 3,00 m	1 Stück

Artikelnummer

3606565H

Artikelnummer

3606565K

Artikelnummer

3650010



Ersatzteile / Zubehör	VE
Ersatzklotz Holz für Mauerlehre	1 Stück
Ersatzklotz Kunststoff für Mauerlehre	1 Stück
Schnurhalter aus Aluminium für Mauerlehre	1 Stück

MERCALIN MARKER

Das Markierspray in Neon-Farben für den gehobenen Anspruch

Mercalin MARKER ist ein umweltverträgliches, schnell trocknendes Spray in gehobener Qualität. Die Markierungsfarbe entwickelt sofort ihre volle Leuchtkraft. Das Spray enthält kein FCKW und keine schwermetallhaltigen Farbpigmente. Es wird in einer 500-ml Sprühdose geliefert und ist mit einem EAN-Code versehen. Die Dosenkappe zeigt den entsprechenden Farbton.

Die Markierungsfarbe hat sehr gute Deck- und Stricheigenschaften. Sie läßt sich dank eines 360° Ventils in alle Richtungen versprühen. Die neu entwickelte Dosenkappe sorgt für eine leichte Handhabung und saubere Finger.

Die Farbe haftet gut auf einer Vielzahl von Untergründen wie z.B. Fels, Stein, Holz, Metall, Gras, Kies oder Asphalt. Sie haftet auch auf feuchten Oberflächen. In diesem Fall sowie bei Kunststoff, frischem Beton oder Asphalt empfehlen wir einen Probeauftrag, um die Haftfähigkeit oder mögliche Reaktionen zu testen. Überflüssige Farbe kann mit Lackbenzin entfernt werden.

In der Variante Mercalin RS sind auch die Farbtöne Weiß und Schwarz erhältlich.

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in den Sicherheitsdatenblättern, die Sie als Pdf. - Datei in unserem [Downloadbereich](#) finden.



VE

12 Stück

Artikelnummer

Neon rot

25100

Neon orange

25110

Neon grün

25120

Neon pink

25130

Neon gelb

25140

Neon blau

25150

Weiß

25160

Ausziehbare Alu - Abziehlatte

In 5 Größen von 45 cm bis 4.00 m!

Mit der in Länge und Höhe stufenlos verstellbaren Abziehlatte aus Aluminium können Schüttgüter wie Mineral, Splitt oder Sand abgezogen werden.

Hoher Nutzen durch Zeit und dadurch Kosteneinsparung. Die Abziehlatten sind untereinander beliebig verlängerbar.

Die Abziehlatten können werkzeuglos auf die benötigte Länge eingestellt werden. Die Einstellung ist sehr einfach und komfortabel.

Mit zwei Flügelschrauben links und rechts kann die Auflagehöhe von 0 bis 14 cm stufenlos eingestellt werden. Die Abziehlatte ist somit für das Verlegen von Platten bis zu 14 cm Höhe geeignet.

Die beiden Auflagenwinkel sind jederzeit abnehmbar, so dass auch bis eng an Wände oder Ecken gearbeitet werden kann.



Bestell-Nr.	Länge von - bis:	VE:
ALU01T	45 - 70 cm	1 Stück
ALU02T	65 - 100 cm	1 Stück
ALU03T	95 - 150 cm	1 Stück
ALU04T	145 - 235 cm	1 Stück
ALU05T	230 - 400 cm	1 Stück



Trapez-Kardätsche

Abgeschrägte Leichtmetall-Kardätsche mit Daumenrinne und Kunststoffendkappen. Lieferbar in den aufgeführten Standartlängen, Sonderlängen bis max. 6.00 m auf Anfrage lieferbar.

Bestell-Nr.	Länge	VE
TKAR10	1,00 m	1 Stück
TKAR12	1,20 m	1 Stück
TKAR15	1,50 m	1 Stück
TKAR18	1,80 m	1 Stück
TKAR20	2,00 m	1 Stück
TKAR25	2,50 m	1 Stück
TKAR30	3,00 m	1 Stück
TKAR40	4,00 m	1 Stück
TKAR50	5,00 m	1 Stück
TKAR60	6,00 m	1 Stück



Abzieh-, Richt- und Setzlatte

Bestell-Nr.	Typ	Länge	VE
ALU8010	80 x 18	1,00 m	1 Stück
ALU8015	80 x 18	1,50 m	1 Stück
ALU8020	80 x 18	2,00 m	1 Stück
ALU8025	80 x 18	2,50 m	1 Stück
ALU8030	80 x 18	3,00 m	1 Stück
ALU8040	80 x 18	4,00 m	1 Stück
ALU8050	80 x 18	5,00 m	1 Stück
ALU8060	80 x 18	6,00 m	1 Stück
ALU1010	100 x 18	1,00 m	1 Stück
ALU1015	100 x 18	1,50 m	1 Stück
ALU1020	100 x 18	2,00 m	1 Stück
ALU1025	100 x 18	2,50 m	1 Stück
ALU1030	100 x 18	3,00 m	1 Stück
ALU1035	100 x 18	3,50 m	1 Stück
ALU1040	100 x 18	4,00 m	1 Stück
ALU1050	100 x 18	5,00 m	1 Stück
ALU1060	100 x 18	6,00 m	1 Stück



Abzieh-, Richt- und Setzlatte aus einem Leichtmetall-Zweikammernprofil. Das geringe Eigengewicht ermöglicht ein leichtes, genaues Arbeiten, der Mittelsteg verleiht dem Profil die hohe Stabilität. Kunststoffendkappen verhindern das Zusetzen der Kammern, die glatte Oberfläche lässt sich mühelos reinigen.

Das Alu-Profil gibt es mit 18 mm Breite und wahlweise mit 80 mm oder mit 100 mm Höhe und in den unten aufgelisteten Standartlängen.

Zwischenlängen bis max. 6.00 m sind auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie bitte die materialbedingte Durchbiegung der Profile bei großen Längen.

h - Kardätsche




Leichtmetall-Kardätsche in h-Form mit einer Verstärkungswulst an der Abziehzunge für ein exaktes Arbeiten und eine lange Lebensdauer.

Lieferbar in den Standartlängen sowie Sonderlängen bis max. 6.00 m auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Länge	VE
HKAR08	0,80 m	1 Stück
HKAR10	1,00 m	1 Stück
HKAR12	1,20 m	1 Stück
HKAR15	1,50 m	1 Stück
HKAR18	1,80 m	1 Stück
HKAR20	2,00 m	1 Stück
HKAR25	2,50 m	1 Stück
HKAR30	3,00 m	1 Stück
HKAR40	4,00 m	1 Stück
HKAR50	5,00 m	1 Stück
HKAR60	6,00 m	1 Stück

h - Kardätsche extra stark

Bestell-Nr.	Länge	VE
HKAR10V	1,00 m	1 Stück
HKAR12V	1,20 m	1 Stück
HKAR15V	1,50 m	1 Stück
HKAR18V	1,80 m	1 Stück
HKAR20V	2,00 m	1 Stück
HKAR25V	2,50 m	1 Stück
HKAR60V	6,00 m	1 Stück

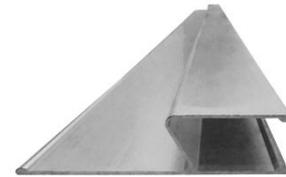

Leichtmetall-Kardätsche in h-Form aus einem besonders stabilen Profil. Durch die insgesamt größere Wandstärke kann auf eine zusätzliche Verstärkungswulst an der Abziehung verzichtet werden. Eine Kardätsche für den Profi mit gehobenen Ansprüchen. Lieferbar in den Standartlängen sowie auf Anfrage in Sonderlängen bis max. 6,00 m.

h - Kardätsche, gezahnt

Leichtmetall-Kardätsche in h-Form mit gezahnter Abziehkante

Bestell-Nr.	Länge	VE
HKAR10Z	1,00 m	1 Stück
HKAR12Z	1,20 m	1 Stück
HKAR15Z	1,50 m	1 Stück
HKAR18Z	1,80 m <td 1 Stück	
HKAR20Z	2,00 m	1 Stück



Abzieh-, Richt- und Setzlatte 100 x 18 mit einer Libelle

Abzieh-, Richt- und Setzlatte aus einem Leichtmetall-Zweikammernprofil 100x18 mit einer horizontalen Libelle und Kunststoffendkappen.

Bestell-Nr.	Länge	VE
A201L	2,00 m	1 Stück
A251L	2,50 m	1 Stück
A301L	3,00 m	1 Stück



Abzieh-, Richt- und Setzlatte 100 x 18 mit zwei Libellen

Abzieh-, Richt- und Setzlatte aus einem Leichtmetall-Zweikammernprofil 100x18 mit Kunststoffendkappen.

Bis 3,00 m Länge mit einer vertikalen und einer horizontalen Libelle.


Ab 4.00 m Länge mit zwei waagerechten Libellen.

Bestell-Nr.	Länge	VE
A152L	1,50 m	1 Stück
A182L	1,80 m	1 Stück
A202L	2,00 m	1 Stück
A252L	2,50 m	1 Stück
A302L	3,00 m	1 Stück
A402L	4,00 m	1 Stück
A502L	5,00 m	1 Stück
A602L	6,00 m	1 Stück



Abzieh-, Richt- und Setzlatte 100x18 mit zwei Libellen und zwei Handgriffen

Bestell-Nr.	Länge	VE
ALU202L	2,00 m	1 Stück
ALU252L	2,50 m	1 Stück
ALU302L	3,00 m	1 Stück
ALU402L	4,00 m	1 Stück
ALU502L	5,00 m	1 Stück
ALU602L	6,00 m	1 Stück

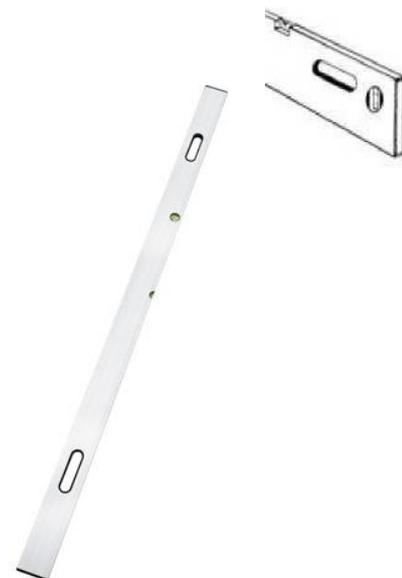

Abzieh-, Richt- und Setzlatte aus einem Leichtmetall-Zweikammernprofil 100x18 mit Kunststoffendkappen.

Bis 3,00 m Länge mit einer vertikalen Libelle, einer horizontalen Libelle und zwei Handgriffen.

Ab 4.00 m Länge mit zwei waagerechten Libellen und zwei Handgriffen.

Wasserwaage ECO

Leichtmetall-Wasserwaage, 50 mm x 26 mm, silberfarbig eloxiert, Genauigkeit mind. 0,5 mm/m = 0,029° (in Normallage), tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas.

Best.Nr. eloxiert	Best.Nr. gelb	Länge	VE
1080030	1080030G	30 cm	1 Stück
1080040	1080040G	40 cm	1 Stück
1080060	1080060G	60 cm	1 Stück
1080080	1080080G	80 cm	1 Stück
1080100	1080100G	100 cm	1 Stück
1080120	1080120G	120 cm	1 Stück
1080150	1080150G	150 cm	1 Stück
1080180	1080180G	180 cm	1 Stück
1080200	1080200G	200 cm	1 Stück
1080250	1080250G	250 cm	1 Stück



Abziehschiene aus Aluminium

In 5 Größen von 45 cm bis 4,00 Meter



Das ideale Pflastererwerkzeug



Breite einfach einstellbar

Folgende Größen sind lieferbar:

H1	45 - 70 cm	
H2	65 - 100 cm	
H3	95 - 150 cm	
H4	145 - 235 cm	
H5	230 - 400 cm	
S1	Komplettsatz je 1 Stck H1-H5	



Mit der in Länge und Höhe stufenlos verstellbaren Abziehschiene aus Aluminium können Schüttgüter wie Mineral, Split und Sand abgezogen werden.

Hoher Nutzen durch Zeit und dadurch Kosteneinsparung.

Die Abziehschienen sind untereinander beliebig verlängerbar. Kompakte Bauweise, Transport in jedem Kombi möglich.

Die Abziehschiene H1 - H5 kann werkzeuglos auf die benötigte Länge eingestellt werden. Die Einstellung ist sehr einfach, aber komfortabel.

Mit zwei Flügelschrauben links und rechts kann die Auflagehöhe von 0 - 14 cm stufenlos verstellt werden. Die Abziehschiene wird zum Verlegen von Platten und Steinen bis zu 14cm Höhe verwendet.

Die beiden Aufgelenke sind jederzeit abnehmbar, so dass bis eng an Wänden oder Ecken gearbeitet werden kann.

Die Abziehschiene wird zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten aller Art verwendet. Ersparnis, kein Kauf von Brettern mehr!

Die großen Vorteile:

- Zeit- / Kosteneinsparung
- Kein Zusägen von Brettern
- Höhe und Breite stufenlos verstellbar
- Werkzeuglose Verstellung
- Stabile Verbindung
- Lange Lebensdauer



90° Bauwinkel

aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mit Mittelsteg und Kunststoffendkappe, beidseitig vernietete Eckverstärkung. Zum Kontrollieren von rechten Winkeln auf der Baustelle.



Bestellnummer	Längen:	VE:
21208010	120 cm x 80 cm	1 Stück
215010010	150 cm x 100 cm	1 Stück

Kunststoff- Reibebretter

Griff und Reibebrett in einem Stück aus leichtem Kunststoffschäum, abriebfest und formstabil. Saugt keine Feuchtigkeit auf, hat sehr gute Reibeeigenschaften und ist leicht zu reinigen.

Bestell-Nr.	Größe	VE
1428K	14 x 28 cm	24 Stück
1832K	18 x 32 cm	25 Stück
2036K	20 x 36 cm	25 Stück
2242K	22 x 42 cm	15 Stück



Kunststoff- Reibebrett mit Belag

Kunststoff- Reibebrett, 14 x 28 cm, mit Belag für verschiedene Einsatzzwecke.

Bestell-Nr.	Belag	VE
1428Z	Zellkautschuk, schwarz, 10 mm	15 Stück
1428S1	Schwammgummi, rot, 10 mm	40 Stück
1428S2	Schwammgummi, rot, 20 mm	15 Stück



Ortveränderliche Baustellentür

Wirksamer Schutz gegen Diebstahl auf Baustellen

Artikelnummer

734118

oV-Tür verzinkt, Basic RC2, TÜV geprüft

Die Orts-Veränderlichen Baustellentüren sind seit über 40 Jahren bei Handwerkern bekannt und geschätzt. In allen Rohbauten bietet eine OV-Tür, in nur wenigen Minuten montiert, einen gesicherten Raum.

Besondere Sicherungsvorteile bietet der Stahlblechrahmen mit verstärkten, biegesteifen Profilen und die feuerverzinkten Bohrspitzen-Spanndorne mit dem Sechskantkopf. Durch Neuerungen in der Konstruktion mit zusätzlichen Sicherungsstiften und vom TÜV geprüft erhalten Sie Sicherheit für Ihre Sachwerte auf der Baustelle.

Das verwindungssteife Türblatt mit Umfassungskante und Anschlag bis in die Zargen ecke macht eine Aushebelung mit Einbruchwerkzeugen so gut wie unmöglich.



Der Profilzylinder wird durch das Türblech verdeckt und ist nur durch das Schlüsselloch erreichbar. Daher kann der Zylinder von außen nicht gezogen werden.

Die Standardgröße *Basic RC2* ist geeignet für Mauerwerksöffnungen mit einer Rohbaubreite von 875 mm bis 1.080 mm und einer Rohbauhöhe von 1.800 mm bis 2.100 mm. Der Türdurchgang hat eine Durchgangsbreite von 750 mm sowie eine Durchgangshöhe von 1.815 mm. Das Gewicht beträgt 38 kg.

Auch als *Basic 190 RC2* mit einer Rohbauhöhe von 1.950 mm bis 2.100 mm und einer Durchgangshöhe von 1.915 mm auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Weiter Sondergrößen für besonders enge oder breite Durchgänge sowie Ausführungen für erhöhte Sicherheitsanforderungen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.



Willemsen GmbH
Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager

Bauzubehör

Der Willemsen Katalog 2022

Preisauskunft und Bestellung bei


Willemsen GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg

Fon: 02 03 / 99 57 6-0

Fax: 02 03 / 99 57 6-90

Email: info@willemsen-duisburg.de



Willemsen Betonkontakt

Quarzsandgefüllter Haftvermittler für Maschinen- und Handputze im Innen- und Außenbereich

Artikelnummer

400820W

VE

VE

Einzelabnahme 20 kg Eimer

Europalette mit 24 Eimern

Artikelnummer

400805W

VE

VE

Einzelabnahme 5 kg Eimer

Europalette mit 64 Eimern



Lösemittelfreier, quarzsandgefüllter anstrich auf Kunstharz Basis zur Haft Vermittlung bei maschinen- und handputzen. Durch die rötliche Färbung sind bereits behandelte Flächen sofort erkennbar.

Hauptanwendungsbereiche sind beton Flächen, die mit putzen verschiedener Art versehen werden sollen. Es wird die Saugfähigkeit des Betons egalisiert und dem putz eine bessere Haftung vermittelt. Für die Anwendung im Außenbereich beachten sie bitte die hinweise im [technischen Merkblatt](#).

Farbton:	rötlich	Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in den technischen Merkblättern sowie in den Sicherheitsdatenblättern, die Sie als Pdf. - Datei in unserem Downloadbereich finden.
Glanzgrad:	matt	
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen	
Verdünnung:	max. 20% mit Wasser	
Bindemittelbasis:	Styrol Acrylat-Dispersion	
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung.	
Verbrauch:	ca. 250 - 350 g/m ² pro Anstrich	
Lagerung:	kühl aber frostfrei und trocken lagern, ungeöffnet ca. 12 Monate	
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses	
Produkt:	(Kat.h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30 g/l VOC	
Entsorgung der Verpackung:	durch das Duale System Interseroh	

Willemsen Sprüh – Betonkontakt Neu:

Auf Wunsch können wir Ihnen auch eine Variante zum Aufsprühen anbieten. Ideal für die rationelle Bearbeitung großer Flächen.

Willemsen Aufbrennsperre

Lösemittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe für innen und außen

Artikelnummer

400818W

VE

VE

Einzelabnahme 18 kg Eimer

Europalette mit 24 Eimern

Artikelnummer

400815W

VE

VE

Einzelabnahme 5 kg Eimer

Europalette mit 64 Eimern



Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes damit wird ein Aufbrennen bzw. Verdursten von Putzen verhindert. Die Bildung von Schwundrissen wird eingeschränkt. Durch die gelbliche Färbung sind bereits behandelte Flächen sofort erkennbar.

Farbton:	gelb
Glanzgrad:	seidenmatt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Verdünnung:	1:2 bis 1:6 mit Wasser
Bindemittelbasis:	Styrol Acrylat - Dispersion
Spez. Gewicht:	ca. 1,01 kg/l
Trocknungszeit:	überarbeitbar nach ca. 1 - 3 Tagen, je nach Witterung bei mindestens 5° C
Verbrauch:	ca. 60 - 120 g/m ² je nach Untergrund
Lagerung:	kühl aber frostfrei und trocken lagern, ungeöffnet ca. 12 Monate
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30 g/l VOC
Entsorgung der Verpackung:	durch das Duale System Interseroh

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in den technischen Merkblättern sowie in den Sicherheitsdatenblättern, die Sie als Pdf. - Datei in unserem Downloadbereich finden.

Willemsen Putzgrundierung

Quarzanereicherte Spezialgrundierung für Innen- und Außenputze

Artikelnummer

400515W

VE

VE

Einzelabnahme 15 kg Eimer

Europalette mit 40 Eimern

Artikelnummer

400508W

VE

VE

Einzelabnahme 8 kg Eimer

Europalette mit 64 Eimern



Willemsen Putzgrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Putzbeschichtungen oder Anstriche im Innen- und Außenbereich. Leicht zu verarbeiten, hervorragende Haftvermittlung, diffusionsfähig. Egalisierung des Untergrundes.

Farbton:	weiß
Glanzgrad:	matt
Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid + verschiedene Füllstoffe und Quarzsand
Spez. Gewicht:	1,56 kg/l
Trocknungszeit:	überarbeitbar nach ca. 6 - 7 Stunden, je nach Witterung bei mindestens 5° C
Nassauftragsmenge:	ca. 200 - 350 g/m ² pro Anstrich (bei glattem Untergrund)
Lagerung:	kühl aber frostfrei und trocken lagern, ungeöffnet ca. 12 Monate
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30 g/l VOC
Entsorgung der Verpackung:	durch das Duale System Interseroh

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in den technischen Merkblättern sowie in den Sicherheitsdatenblättern, die Sie als Pdf. - Datei in unserem Downloadbereich finden.

Willemsen Tiefengrund

Grundierung auf wässriger Basis, gebrauchsfertig

Artikelnummer

400010W

VE

VE

Einzelabnahme 10 l Kanister

Europalette mit 60 Kanistern

Artikelnummer

400005W

VE

VE

Einzelabnahme 5 l Kanister

Europalette mit 96 Kanistern



Hohe Eindringtiefe, gute Untergrundverfestigung, geruchsarm und transparent auftrocknend. Willemsen Tiefengrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Anstriche. Zum Festigen mürber, sandender und stark saugender Untergründe.

Farbton:	weiß, farblos auftrocknend
Glanzgrad:	seidenmatt
Bindemittelbasis:	Styrol Acrylat-Dispersion
Verarbeitung:	streichen, rollen oder spritzen
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5° C für Luft und Untergrund bei der Verarbeitung und der Trocknung.
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
Verbrauch:	ca. 150 - 250 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung:	kühl aber frostfrei und trocken lagern, ungeöffnet ca. 12 Monate
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30 g/l VOC
Entsorgung der Verpackung:	durch das Duale System Interseroh

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in den technischen Merkblättern sowie in den Sicherheitsdatenblättern, die Sie als Pdf. - Datei in unserem Downloadbereich finden.

Willemsen Schnellzement WS

Mineralisch gebundener, fertiger Schnellbindezement



Artikelnummer

400600W

VE

VE

Einzelabnahme 15 kg Eimer

Europalette mit 48 Eimern

Leicht zu verarbeiten, in wenigen Minuten belastbar, gefährdet Eisen nicht, für innen und außen geeignet.

Daher ideal für Montagearbeiten, zur schnellen und sicheren Verankerung, zur Schnellbefestigung auf Beton oder Mauerwerk sowie zum schnellen Verschließen von Löchern.

Willemsen Schnellzement WS ist Chromat arm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Untergrund von Staub und losen Teilen säubern und ausreichend vornässen. Willemsen Schnellzement WS mit sauberem Wasser zu einer plastischen Masse anrühren. Flexibler Wasseranspruch je nach Anwendung: ca. 0,2 Liter / kg als Mörtel, ca. 0,25 Liter / kg für gießfähige Anwendungen. Angemachte Mischung innerhalb von einer Minute verarbeiten, abgesteifte Mischung nicht mehr mit Wasser verdünnen.

Willemsen Schnellzement WS kann mit feuergetrocknetem Quarzsand oder sauberem, ausgewaschenem Flusssand als Putz- und Reparaturmörtel verwendet werden. Mischungsverhältnis von Schnellzement zu Quarzsand zu Anmachwasser ca. 2 : 1 : 0,5. Innerhalb einer Minute zu einer plastischen Masse anrühren und sofort verarbeiten.

Farbton:	grau
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5° C für Luft und Untergrund bei der Verarbeitung und der Trocknung.
Abbindezeit:	ca. 3 bis 5 Minuten
Lagerung:	kühl und trocken lagern, ungeöffnet dann mindestens 6 Monate lagerfähig.
Entsorgung:	nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste ausgehärtet oder als Pulver wie Bauschutt entsorgen.
Sicherheitshinweise:	Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in den Datenblättern, die Sie als Pdf. - Datei in unserem Downloadbereich finden.

Rippenstreckmetall

Artikelnummer


M2506004V

Typ	Rippenhöhe	Gewicht	VE	Palette
"Mini"	ca. 4 mm	ca. 0,61 Kg/m ²	1 Bund	30 Bund

Artikelnummer

M2506010V

Typ	Rippenhöhe	Gewicht	VE	Palette
"Maxi"	ca. 10 mm	ca. 1,17 Kg/m ²	1 Bund	35 Bund

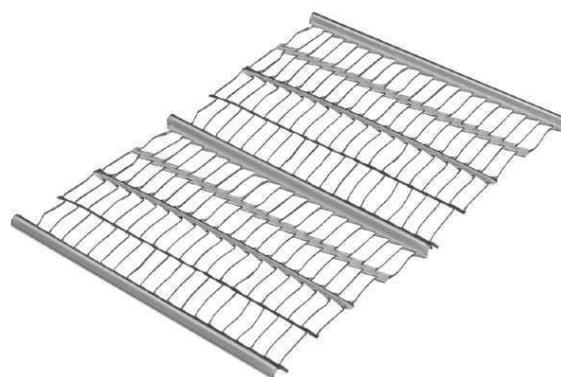

Ob für die Überbrückung von Fugen oder Spalten zwischen unterschiedlichen Baustoffen, bei labilen Untergründen oder zum Schließen von Rohrschlitz, Rippenstreckmetall hat sich als Putzträger schon oft bewährt.

Unser Rippenstreckmetall wird aus kaltgewalztem, verzinktem Bandstahl hergestellt. Neben der leichten Verformbarkeit ist auch die erforderliche Steifigkeit gegeben. Problemlose Befestigung mit verzinkten Schrauben, Nägeln oder Draht. Für unterschiedliche Putzdicken stehen zwei verschiedene Steghöhen zur Auswahl.

Bei der Verarbeitung muss darauf geachtet werden, dass auch die Rippenrücken satt von Putz oder Mörtel umschlossen sind, die Mindestabdeckung Putz / Mörtel beträgt 15 mm. Typ "Mini" für vertikale Verarbeitung, Typ "Maxi" für vertikale und horizontale Verarbeitung.

Die Verzinkung des Rippenstreckmetalls bietet ausreichend Schutz für den Transport und den ersten Putz- / Mörtelauftrag in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit. Nicht für Feuchträume anwenden, hier ist die Ausführung aus Edelstahl die richtige Wahl. Trocken lagern.

Die Tafelgröße beträgt 2.500 mm x 600 mm (= 1,5 m²). Ein Bund enthält 20 Tafeln (= 30 m²) und ist die kleinste Abgabemenge. Preise für Paletten Abnahme auf Anfrage.

Die Leistungserklärungen zu diesen Produkten nach

Bauproduktenverordnung 305/2011 finden Sie zum Download im Bereich Datenblätter.

Rippenstreckmetall aus Edelstahl

Werden erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz gestellt, empfiehlt sich unser Streckmetall aus Edelstahl.

Die Tafelgröße beträgt 2.500 mm x 600 mm (= 1,50 m²)

Ein Bund enthält 10 Tafeln (= 15,00 m²), die Abgabe ist aber auch in einzelnen Tafeln möglich.

Artikelnummer

C2506010E

Typ	Rippenhöhe	Gewicht	VE	Palette
"Edel"	ca. 10 mm	ca. 1,40 Kg/m ²	1 Bund	30 Bund



Die Leistungserklärungen zu diesem Produkt nach Bauproduktenverordnung 305/2011 finden Sie zum Download im Bereich Datenblätter.

Gewebekauf ist Vertrauenssache!

Nicht immer ist es mit einfachen Mitteln zu überprüfen, ob ein Glasfasergewebe hält, was die Werbung verspricht.

Wenn a, kann einem der vermeintlich preiswerte Einkauf teuer zu stehen kommen! Wir setzen daher konsequent auf bewährte Qualität namhafter Hersteller: - sehr hochwertig

Jedes Gewebe ist gemäß Verpackungseinheit in Folie geschrumpft. Alle Schnittbreiten werden ohne Aufpreis geliefert. Unterschiedliche Härtegrade für individuelle Verarbeitungsanforderungen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Produktbeschreibungen.

Sie suchen ein Gewebe, a hier nicht aufgeführt ist? Eine andere Schnittbreite, andere Farbe, andere Maschenweite, anderes Gewicht? Dann fragen Sie bitte an. Unsere Fachberater im Innen- und Außendienst helfen Ihnen gerne weiter.




- verschiebefest
- feuchtigkeitsunempfindlich
- alkalibeständig
- kantengerade
- planliegend
- faltenfrei
- thermoplastisch mit angenehmen Griff
- ohne Rückstelleffekt
- mit hohen Restfestigkeiten > 65%

Putzarmierung für den Innenbereich

Leichtes Armierungsgewebe für die normale Beanspruchung im Innenbereich. Spannungsausgleichend, alkaliresistent und durch hochwertige Materialien entsprechend belastbar wird dieses Gewebe entweder in die feuchte Putzschicht eingedrückt oder in eine Klebemörtelschicht eingearbeitet. Die Stöße sind mindestens 10 cm zu überlappen

Maschenweite 5,0 mm x 5,0 mm, Gewicht ca. 70 g/m², Reißfestigkeit im Anlieferungszustand längs: 910 N/5cm, quer: 960 N/5cm, Farbe: weiß.


Bestellnr.	Schnittbreite	VE	Inhalt	Palette
I60010	100 cm	1 Stange a 1 Rolle	100 m ²	24 Stangen
I60050	50 cm	1 Stange a 2 Rollen	100 m ²	24 Stangen
I60033	33 cm	1 Stange a 3 Rollen	100 m ²	24 Stangen
I 60025	25 cm	1 Stange a 4 Rollen	100 m ²	24 Stangen
I60020	20 cm	1 Stange a 5 Rollen	100 m ²	24 Stangen

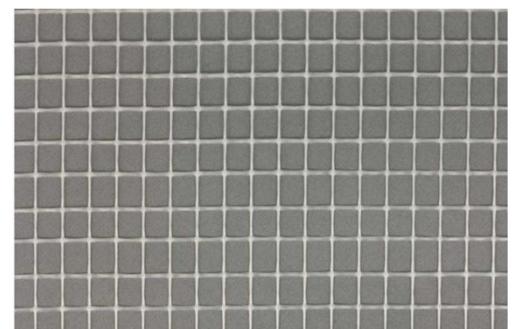

Putzarmierung für den Außenbereich

Putzarmierungsgewebe für leichte bis mittlere Beanspruchung im Außenbereich. Spannungen im Putz werden ausgeglichen, Risse verhindert. Alkaliresistent und sehr belastbar durch hochfeste Materialien. Werden die Stöße mindestens 10 cm überlappt, bietet dieser Untergrund eine solide Basis für das Aufbringen weiterer Putzschichten.

Maschenweite 12 mm x 10 mm, Gewicht ca. 130 g/m, Reißfestigkeit im Anlieferungszustand längs: 1790 N/5cm, quer: 1800 N/5cm, Farbe: blau.

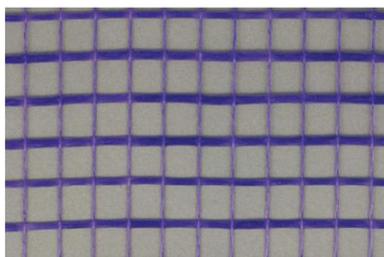


Bestellnr.	Schnittbreite	VE	Inhalt	Palette
A125010	100 cm	1 Stange a 1 Rolle	100 m ²	12 Stangen
A125050	50 cm	1 Stange a 2 Rollen	100 m ²	12 Stangen
A125033	33 cm	1 Stange a 3 Rollen	100 m ²	12 Stangen

Putzarmierung Universal

Ein Armierungsgewebe, verschiebefest, alkalibeständig, geeignet für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Da die Anforderungen auf der Baustelle sehr unterschiedlich sein können, obliegt es hier dem Käufer, die Eignung des Produkts für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Aber auch hier gilt: Stöße mindestens 10 cm überlappen.

Maschenweite 6,0 mm x 6,0 mm, Gewicht 110 g/m², Reißfestigkeit im Anlieferungszustand längs: 1550 N/5cm, quer: 1650 N/5cm, Farbe: blau.

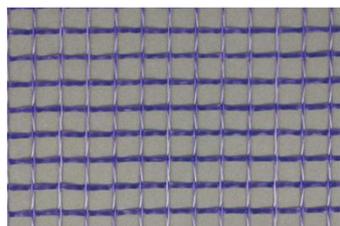

Bestellnr.	Schnittbreite	VE	Inhalt	Palette
I 9910	100 cm	1 Stange a 1 Rolle	100 m ²	15 Stangen
I 9950	50 cm	1 Stange a 2 Rollen	100 m ²	15 Stangen
I 9933	33 cm	1 Stange a 3 Rollen	100 m ²	15 Stangen
I 9925	25 cm	1 Stange a 4 Rollen	100 m ²	15 Stangen
I 9920	20 cm	1 Stange a 5 Rollen	100 m ²	15 Stangen

Putzarmierung für WDV-Systeme

Artikelnummer


A 300010

Verschiebefestes alkalisbeständiges Glasseiden-Gittergewebe zum Herstellen von Armierungsschichten in Wärmedämm-Verbundsystemen für mineralische und organische Spachtelsysteme geeignet.

Die sichere Lösung für den Ausgleich von Spannungen. Bitte beachten: Stöße mindestens 10 cm überlappen.

Maschenweite 4,0 mm x 4,0 mm, Gewicht 160 g/m², Reißfestigkeit im Anlieferungszustand längs: 2100 N/5cm, quer: 2030 N/5cm. Farbe: weiß.

Schnittbreite	Ve	Inhalt Palette
100 cm	1 Stange a 1 rolle	50 m ² 30 Stangen

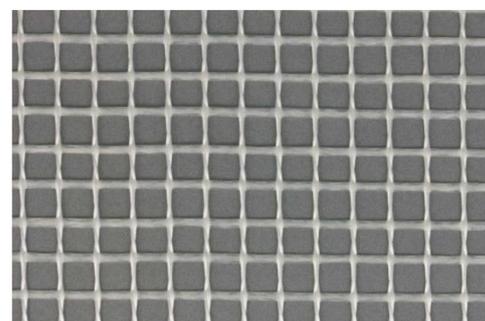

Ausrichtkeile klein

Artikelnummer

0773

Kunststoffausrichtkeil für Bauelemente, besonders formbeständig, griffig, zeitsparend, bruchfest, wiederverwendbare Verpackung



Typ	Farbe	VE
KS-Keil	grün	350 St

Ausrichtkeile groß

Ausrichtkeile für verschiedene Einsatzzwecke, 4000 kg Druckbelastung, extrem griffig, gegeneinander verrutsch sicher, besonders formbeständig, äußerst schlagfest, zeitsparend, bruchfest.

Bestellnr.	Größe	Farbe	VE
7703001	75 x 30 x 10 mm	blau	68 Stück
7712801	100 x 45 x 18 mm	gelb	45 Stück
7722901	150 x 45 x 25 mm	rot	35 Stück



Ausgleichsklötzchen

Kunststoff-Ausgleichklötzchen mit einem Stiel, die clevere Lösung für das schnelle und genaue a von Türen, Fenstern, Lattungen oder als Ersatz für eine Konterlattung, vielfache Verwendungsmöglichkeiten im Trockenbau. Lieferbar in verschiedenen Stärken, auch im Sortiment mit farbigen Thekendisplay.

Bestellnr.	Stärke	Farbe	VE
0781	1 mm	weiß	400 Stück
0782	2 mm	gelb	200 Stück
0783	3 mm	schwarz	130 Stück
0784	4 mm	blau	100 Stück
0785	5 mm	rot	80 Stück
0787	7 mm	grau	60 Stück
0789	10 mm	grün	40 Stück

Sortiment mit farbigen Thekendisplay auf Anfrage

Uni-Deckenrandschalklammer

Artikelnummer

DRK



Bestell-Nr.	Typ	Material	VE	Paletten Inhalt
Klammer DRK		verzinktes Stahlblech	25 Stück	3.000 Stück

Stabile Schalklammer aus verzinktem Stahlblech, mit Aussteifungssicken und Nagellochung. Für alle Mauerstärken von 11,5 cm bis 36,5 cm durch einfaches Abknicken universell einsetzbar, für alle Steinsorten verwendbar. Ein Abbrechen eines eventuell überstehenden Teils ist nicht mehr erforderlich, da das Lochgitter als Putzträger geeignet ist.

Anwendung: Die Uni-Deckenrandschalklammer wird auf dem Mauerwerk aufgesetzt, entsprechend der Mauerdicke abgeknickt und befestigt. Nach dem Auflegen der Fertigdecke werden die Holzbohlen an den Schalklammern befestigt. Nun kann der Fertigbeton eingegossen werden.

Bitte beachten Sie: Je nach Gegebenheit ist vor dem Betonier Vorgang bauseits eine zusätzliche Abspannung eigenverantwortlich zu erstellen. Ab 160 mm Betonier Höhe empfehlen wir generell eine zusätzliche Sicherung.

Nachdem der Beton ausgehärtet ist, können die Holzbohlen schnell und einfach wieder entfernt werden.

Stahlnagel mit unterbrochener Längsrändelung und Senkkopf



Werkstoff: Stahldraht D 85-2
DIN 171 40

für maximale
Härte und
maximale
Zähigkeit im
Salzbad

Härtung:

gehärtet

Ausführung: verzinkt, mit
unterbrochener
Längsrändelung

Bestellnummer	Typ	Länge (mm)	Durchmesser	Gewicht		
				per 1000 St.	Einzel (VE)	VE
5503353	7002/35	35	3,5 mm	2,20 kg	250	2.500
5503418	7002/40	40	3,5 mm	2,50 kg	250	2.500
5503450	7002/45	45	3,5 mm	2,80 kg	250	2.500
5503507	7002/50	50	3,5 mm	3,20 kg	250	2.500
5503558	7002/55	55	3,5 mm	3,70 kg	250	2.500
5503604	7002/60	60	3,5 mm	4,10 kg	250	2.500
5503655	7002/65	65	3,5 mm	4,50 kg	250	2.500
5503701	7002/70	70	3,5 mm	4,90 kg	250	2.500
5503809	7002/80	80	3,5 mm	6,25 kg	250	1.500
5506115	7003/40	40	4,5 mm	4,60 kg	250	2.500
5506166	7003/50	50	4,5 mm	5,70 kg	250	2.500
5506247	7003/60	60	4,5 mm	6,70 kg	250	2.500
5506344	7003/70	70	4,5 mm	8,20 kg	250	2.500
5506425	7003/80	80	4,5 mm	8,90 kg	250	1.000

Stahlnagel mit 15 mm großen Scheibenkopf

Werkstoff: Stahldraht D 85-2 DIN 171 40
 Härtung: für maximale Härte und maximale Zähigkeit im Salzbad gehärtet
 Ausführung: verzinkt, mit Scheibenkopf und unterbrochener Längsrändelung



Stahlnagel mit glattem Schaft und Senkkopf

Bestellnummer Typ	Länge (mm)	Durchmesser	Gewicht per Einzel		VE	
			1.000 St.	VE		
5515254	7014/25	25	3,5 mm	3,40 kg	250	
5515300	7014/30	30	3,5 mm	3,70 kg	250	1.500
5515351	7014/35	35	3,5 mm	4,10 kg	250	1.500
5515408	7014/40	40	3,5 mm	4,40 kg	250	1.500
5515505	7014/50	50	3,5 mm	5,00 kg	250	1.500
5515602	7014/60	60	3,5 mm	5,70 kg	250	2.500
5515718	7014/70	70	3,5 mm	6,40 kg	250	2.500
5515807	7014/80	80	3,5 mm	7,10 kg	250	2.500

in Schießbolzenqualität

Werkstoff: Stahldraht C 60 W 30
 Härtung: für maximale Härte und maximale Zähigkeit im Salzbad gehärtet
 Ausführung: galvanisch verzinkt, mit glattem Schaft und Senkkopf



Bestellnummer Typ	Länge (mm)	Durchmesser	Gewicht			
			per 1.000 St.	Einzel VE (Stück)	VE	
5593468	7019/45	45	3,50 mm	3,24 kg	250	2.500
5593506	7019/50	50	3,50 mm	3,75 kg	250	2.500
5593557	7019/55	55	3,50 mm	4,25 kg	250	2.500
5593654	7019/65	65	3,50 mm	5,00 kg	250	2.500
5596084	7020/50	50	4,25 mm	5,33 kg	250	2.500
5596122	7020/60	60	4,25 mm	6,57 kg	250	2.500
5596211	7020/80	80	4,25 mm	8,75 kg	250	2.500

OBO - Kreuzerder

Anschlusslasche mit:

- 1 Durchgangsloch mit 13 mm Durchmesser
- 2 Durchgangslöcher mit 11 mm Durchmesser *oder* Bandstahlfahne FL 30 x 3,5 mit:
- 2 Durchgangslöchern mit 11 mm Durchmesser

Lässt sich leicht ins Erdreich eintreiben

Bietet großflächigen Kontakt zum Erdreich.

Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung.

Schnelle Baustellenabsicherung.

Geeignet zum Errichten des Potentialausgleiches in Altbau.



Bestellnummer	Typ	Länge (m)	Gewicht	VE
5003016	mit Lasche	1,50 m	3,65 kg/St.	5 Stück
5003024	mit Lasche	2,00 m	4,88 kg/St.	5 Stück
5003261	mit Fahne	1,50 m	5,28 kg/St.	3 Stück
5003288	mit Fahne	2,00 m	6,52 kg/St.	3 Stück

OBO – Keilverbinder

1813/DIN Keilverbinder - DIN 48834, Form A

Passend zum Verbinden für Rd 10 x FL 30, FL 30 X FL 30


Schnelle Montage bei hoher Kontaktkraft



Artikelnummer

5014212

Typ	Maße	Gewicht	VE
1813/DIN	100 x 57 mm	0,20 kg/St.	60 Stück

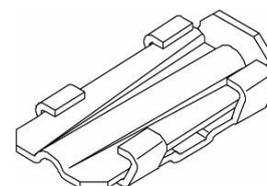

OBO - Kreuzverbinder, flach

Artikelnummer

5314658




Typ	Maße	Gewicht	VE
256/A-DIN 30	60 x 60 mm	0,28 kg/St..	10 Stück

256/A-DIN Kreuzverbinder für Flachleiter, ohne Zwischenplatte

DIN 48845, Form H, Passung: max. FL 30 x FL 30

montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8



Preiswerte Alternative, wenn der Kreuzverbinder nicht im Erdreich eingesetzt wird:

Artikelnummer

5314534

Typ	Maße	Gewicht	VE
255 A	60 x 60 mm	0,115 kg/St.	20 Stück

Leichter Kreuzverbinder für Flachleiter,
Passung: max. FL 30 X FL 30,

ohne Zwischenplatte, montiert mit 4
Sechskantschrauben M6 x 20 (F)

OBO - Kreuzverbinder, flach, mit Zwischenplatte

256/DIN Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte


Passung: max. FL 30 x FL 30 (256/DIN 30)

max. FL 40 x FL 40 (256/DIN 40)

montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8



Bestellnummer	Typ	Maße	Gewicht	VE
5314615	256/DIN 30	60 x 60 mm	0,36 kg/St.	10 Stück
5314623	256/DIN 40	80 x 80 mm	0,55 kg/St.	10 Stück

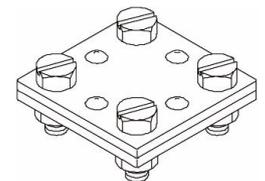

OBO - Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter


Artikelnummer

5312655

Typ	Maße	Gewicht	VE
255 A	60 x 60 mm	0,115 kg/St.	20 Stück

DIN 48845, Form F, Passung: Rd 8 - 10 x FL 30

montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)



OBO - Kreuzverbinder für Rundleiter

Artikelnummer

5312310

mit Zwischenplatte



Passung: Rd 8 - 10 x Rd 8 - 10

montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

Typ	Maße	Gewicht	VE
252/DIN	60 x 60 mm	0,34 kg/St.	25 Stück

OBO - Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter, tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer

5312906

Passung: Rd 8 - 10 x Rd 8 - 10



Passung: Rd 8 - 10 x FL 30

Passung: FL 30 x FL 30

montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (F)

Typ	Ausführung	Gewicht	VE
250	verzinkt	0,10 kg/St.	25 Stück


OBO - Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter, V2A

Passung: Rd 8 - 10 x Rd 8 - 10

Passung: Rd 8 - 10 x FL 30

Passung: FL 30 x FL 30

montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (F)




Artikelnummer

5312922

Typ	Werkstoff	Gewicht	VE
250/VA	V2A	0,10 kg/St.	25 Stück

OBO - Rundleiter V4A

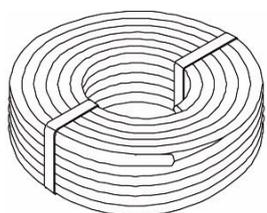

Artikelnummer

5021642

Typ	Werkstoff	Gewicht	VE
RD10/V4A	V4A	0,63 kg/m	1 Ring

V4A Rundleiter mit einem Querschnitt von 78 mm²

Ring mit ca. 100 m (+/- 2,5m)

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schnurpfahl mit angeschmiedeter Spitze

Artikelnummer

A230K2



Bestellnr.	Durchmesser	Länge	VE (Stück)	Pallet
16800	16	800	10	500
18800	18	800	10	500
20800	20	800	10	500
141000	14	1000	10	500
161000	16	1000	10	500
181000	18	1000	10	500
201000	20	1000	10	500
141200	14	1200	10	500
161200	16	1200	10	500
181200	18	1200	10	500
201200	20	1200	10	500

Der Schnurpfahl für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau, unbeschichtet, aus handelsüblichem Stahl gefertigt, mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden.

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Schnurpfählen reicht vom kleinen Pflasterbetrieb bis hin zur professionellen Anwendung im Straßenbau.

Jeder Schnurpfahl durchläuft einen Schmiedevorgang, der eine zusätzliche Steigerung des Härtegrades in der Spitze des Schnurpfahls zur Folge hat.

- für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
 - mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
 - mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
- Material: unbeschichteter, handelsüblicher Stahl
 - mit angeschmiedeter Spitze (Vierkant) zum praktikablen Einschlagen in den Boden

Abdeckvlies - Standard - ca. 200 g/m²

Fusselarm und kehrfest, da thermisch verfestigt, rutschfest, wiederverwendbar

Artikelnummer

Vlies2050

Pallet
20 Stück



Art: Vlies2050 Format: 1x50 m

Das Maler-Abdeckvlies bietet den perfekten Schutz eines Fußbodens bei Umzügen, Renovierungs- und Malerarbeiten. Durch die rutschfeste PE-Folie auf der Unterseite des Vlieses wird ein Verrutschen oder ein Durchdringen von Nässe und Farbe verhindert. Das Malerabdeckvlies schützt empfindliche Böden vor Kratzern und Verschmutzungen. Je nach Anwendung kann das Abdeckvlies auch mehrmals verwendet werden. Es ist das ideale Zubehör für jeden Handwerker und kann bequem zugeschnitten werden.

Schaftrohr 40 x 40 mm Verzinkt

Bestellnr.	Länge (Meter)	VE (Stück)
4040200	2,00	100
4040250	2,50	100
4040300	3,00	100
4040350	3,50	100

- § Stahl Vierkantrrohr feuerverzinkt
- § Korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- § Für diverse Stahlkonstruktionen
- § Stärke: 1,5 mm





Willemsen GmbH
Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager

Behälter

Der Willemsen Katalog 2022

Preisauskunft und Bestellung bei

Willemsen GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg

Fon: 02 03 / 99 57 6-0

Fax: 02 03 / 99 57 6-90

Email: info@willemsen-duisburg.de



Baueimer

Bestellnummer	Inhalt	Bügel	VE	Palette
81001000	10 ltr.	ca. 4,5 mm	90 Stück	900 Stück
81001200	12 ltr.	ca. 4,5 mm	90 Stück	900 Stück
81002000	20 ltr.	ca. 5,0 mm	80 Stück	480 Stück
81004001	40 ltr.	ca. 7,0 mm	35 Stück	140 Stück



stabile Ausführung aus hochwertigem Regeneratgemisch, besonders robust für das Baugewerbe, recyclebar, schwarz, mit verzinktem Bügel und Liter-Skala.

Baueimer in Sonderformen



Bestellnummer	Farbe	Inhalt	Typ	VE	Palette
81001202	schwarz	12 ltr.	mit Kreuzboden	50 Stück	600 Stück
81001201	schwarz	12 ltr.	Pflastereimer	80 Stück	480 Stück
81501200	blau	12 ltr.	Metallösenbügel	50 Stück	600 Stück
81002001	schwarz	20 ltr.	extra schwer	40 Stück	320 Stück



Stabile Eimer aus Regenerat in Sonderformen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten auf dem Bau.

Anrühreimer

Artikelnummer

81003000

Farbe	Inhalt	Gewicht	VE	Palette
schwarz	30 ltr.	1,8 kg.	20 Stück	100 Stück



Dieser äußerst robuste Mischeimer wird aus HDPE hergestellt und mit einem stabilen, verzinkten 7 mm Metallbügel ausgestattet. Durch die hohe Festigkeit und Belastbarkeit eignet sich dieser Eimer ideal für das Anrühren von Spachtelmassen, Nivelliermassen etc., insbesondere mit einem Rührgerät.

Er hat eine Tragkraft von bis zu 30 kg und ist temperaturbeständig von -30° bis +40°. Er ist gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel resistent und sogar lebensmittelgeeignet (HACCP Konform).

Außenmaß: Durchmesser 380 mm, Höhe 420 mm

Innenmaß: Durchmesser 330 mm, Höhe 400 mm

Baueimer - verzinkt



Artikelnummer

83001200

Ausführung	Inhalt	VE
verzinkt	ca. 12 ltr.	1 Stück

stabiler Eimer aus verzinktem Stahlblech, Durchmesser oben ca. 280 mm, Höhe ca. 270 mm, verzinkter Bügel

Flexibler Kübel

Der ideale Mischkübel bei Einsatz eines Rührgeräts!



Artikelnummer

8404202

Inhalt	Farbe	VE	Palette
42 ltr.	schwarz	30 Stück	120 Stück

Trotz der hohen Flexibilität steht der Kübel fest auf dem Boden. Durch seine flexiblen Seitenwände ist immer ein optimaler Mischwinkel gegeben. Dies sorgt bei flüssigen wie pulverartigen Materialien für beste Mischergebnisse.

Dank der zwei stabilen Griffe lässt sich der Kübel auch gefüllt leicht und sicher transportieren. Die hohe Flexibilität ermöglicht auch eine einfache Reinigung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Hierdurch wird der flexible Kübel auch zu einer interessanten Alternative zu herkömmlichen Kübeln.

Mörtelkübel

Bestellnummer	Inhalt	VE	Palette
81004000	40 ltr.	50 Stück	200 Stück
81006500	65 ltr.	50 Stück	100 Stück
81009000	90 ltr.	50 Stück	100 Stück
81012000	120 ltr.	25 Stück	50 Stück
81015000	150 ltr.	20 Stück	40 Stück
81023000	230 ltr.	15 Stück	30 Stück



Schwarz, robust, mit ergonomisch geformten Griffmulden, aus hochwertigem Regenerathgemisch, recyclebar, Liter - Skala, besonders stabil durch spezielle Randverstärkung

Mörtelkübel HDPE

Bestellnummer	Inhalt	Farbe	VE	Palette
81006590	65 ltr.	anthrazit	50 Stück	100 Stück
81509030	90 ltr.	blau	50 Stück	100 Stück

rund, mit Muschelgriffen, ineinander stapelfähig, Temperaturbeständigkeit von -30° bis +40°, kurzzeitig bis +90°. Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel. Diese besonders robusten Kübel werden auf der Baustelle gerne als Alternative zu den nicht mehr produzierten Blechkübeln genommen.

Mörtelkasten



Bestellnummer	Inhalt	VE	Palette
82004500	45 ltr.	80 Stück	240 Stück
82006500	65 ltr.	80 Stück	240 Stück
82009000	90 ltr.	75 Stück	150 Stück

schwarz, robust, aus hochwertigem Regeneratgemisch, recyclebar, mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung und Liter - Skala.

Vielzweckkästen



Besonders handlich, aus hochfestem Polyethylen, recyclebare Neuware, in schwarz oder grün, Maße ca. 72,5 cm x 46 cm x 19 cm.

Bestellnummer	Farbe	Inhalt	VE	Palette
82004000	schwarz	40 ltr.	1 Stück	200 Stück
82504000	grün	40 ltr.	1 Stück	200 Stück

Profibox

Die Profi - Box 90 Ltr. ist gewissermaßen das „Multi - Talent“ unter den vielseitigen Kunststoffbehältern. Sie eignet sich für den Bau ebenso wie für Haus, Werkstatt oder Garten.

Hergestellt aus extrem belastbarem Kunststoff, bringt die Box Ordnung und Sicherheit in alle Lebensbereiche. Ob Werkzeug am Bau oder Akten im Betrieb, alles kann Dank eines Deckels und bei Bedarf noch mit einem Vorhängeschloss sicher verwahrt werden. Leer sind die Profi - Boxen platzsparend ineinander stapelbar, befüllt können sie über den stabilen Deckel rutschfest aufeinander gestellt werden.

Profibox:

Bestellnummer	Farbe	VE	Palette
82509000	blau	60 Stück	120 Stück
82509001 *	grün	60 Stück	120 Stück
82509002 *	gelb	60 Stück	120 Stück
82509003 *	rot	60 Stück	120 Stück

Deckel:

Bestellnummer	Farbe	VE	Palette
82509006	blau	60 Stück	120 Stück
82509004 *	grün	60 Stück	120 Stück
82509005 *	gelb	60 Stück	120 Stück
82509007 *	rot	60 Stück	120 Stück



* Artikel mit einem Sternchen sind kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

Mörtelmulde HDPE – kranbar

geeicht, aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, mit einem besonders stabilem, umlaufendem Stahlrohrrahmen, abklappbaren Kranösen, Typenschild und natürlich GS – Prüfung.



Bestellnummer	Inhalt	Farbe	Palette
82520000	200 ltrs.	Gelb	25 Stück
82520001 *	200 ltrs.	Blau	25 Stück
82520002 *	200 ltrs.	rot	25 Stück
82520003 *	200 ltrs.	grün	25 Stück

Die mit einem * versehenen Artikel sind keine Lagerartikel aber kurzfristig auf Bestellung lieferbar, Sonderfarben auf Anfrage.

Erstazmulden:

Bestellnummer	Inhalt	Farbe	Palette
82520005 *	200 ltr.	gelb	25 Stück

TIP: Mit einem Firmenaufdruck versehen, stellen Fertigmörtelmulden aufmerksamkeitsstarke Werbeträger dar; Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Baueimer - kranbar

besonders robuste Ausführung, verstärkter Kreuzboden, aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar, blau, mit einem stabilen, verzinkten Metallösenbügel, Liter-Skala und GS – Prüfung
Auf Bestellung auch in gelb lieferbar.




Kübel - kranbar

aus hochfestem, frostbeständigen Spezialkunststoff, recyclebar, Liter - Skala, der 40 l - Kübel mit einem stabilen, verzinkten Bügel, der 90 l - Kübel mit zwei Kranösen in besonders robuster Ausführung, blau, mit Typenschild und GS – Prüfung
Auf Bestellung auch in gelb lieferbar.

Bestellnummer	Inhalt	VE	Palette
81504001	40 ltr.	35 Stück	150 Stück
81509000	90 ltr.	25 Stück	50 Stück

Schwerlast-Kunststoffpaletten

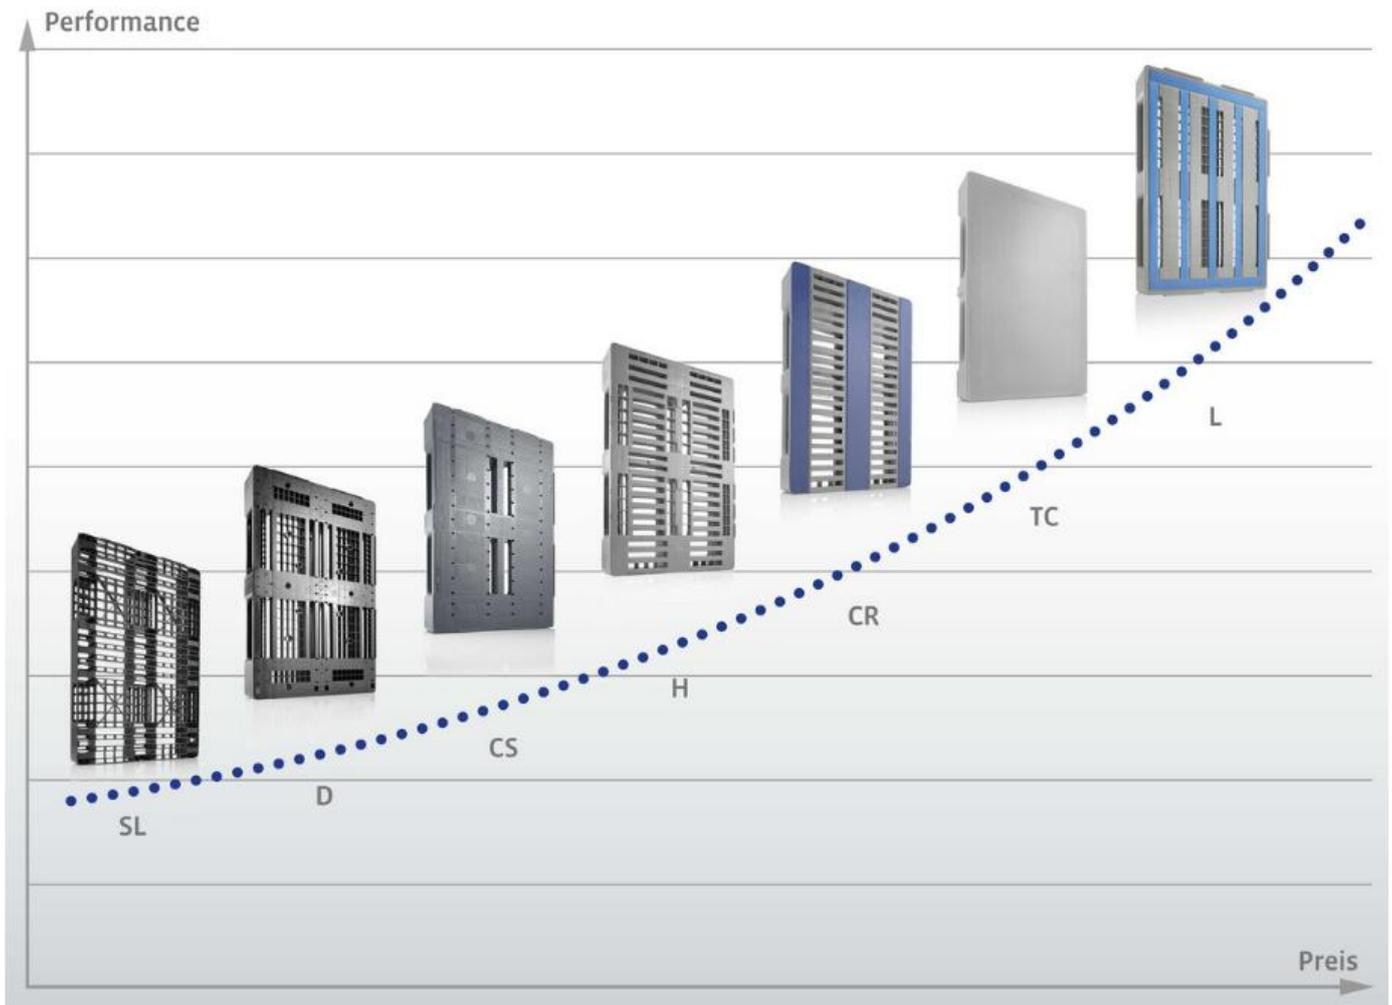

Leistungsträger einer effizienten Logistik


Was zeichnet die Palette aus? Die Antwort ist einfach: Qualität und Langlebigkeit.

Wir fertigt Kunststoffpaletten ausschließlich mit sortenreinen und erstklassigen Werkstoffen, einstückig im Spritzgießverfahren. Alle Paletten sind auf Hygienetauglichkeit getestet und kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen. Die Paletten sind reparatur- und wartungsfrei, bieten hervorragende Reinigungseigenschaften und sind formstabil in Temperaturbereichen von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig auch bis +90 °C. Eine individuelle Bedruckung mit Logo, Nummerierungen oder anderer Beschriftung sowie Sonderfarben bieten wir gerne auf Anfrage an.


- | | |
|---|---|
| § Schwerlast-Kunststoffpaletten | • Kunststoffpaletten im Industrieformat |
| § Geschlossene Kunststoffpaletten | • Europaletten aus Kunststoff |
| § Hygienepaletten aus Kunststoff | • Kunststoff-Halbpaletten |
| § Kunststoffpaletten mit RFID Transponder | • Kunststoffpaletten in Sonderabmessungen |
| § Leitfähige Kunststoffpaletten | • Stahlverstärkte Kunststoffpaletten |

Die hohe Qualität wird gewährleistet durch die hauseigenen Abteilungen Forschung & Entwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau und Produktion. Diese Kunststoffpaletten sind konstruiert für maximale Funktionalität in der Anwendung. Auf individuelle Anforderungen können wir mit passgenauen Lösungen reagieren.


Die richtige Kunststoffpalette für Ihre logistischen Prozesse

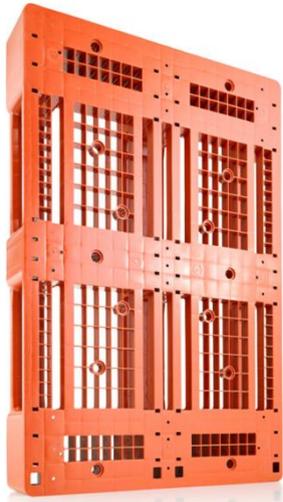


D1
1200*800 mm

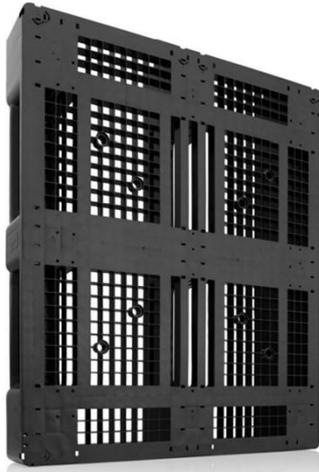

D3
1200*1000 mm

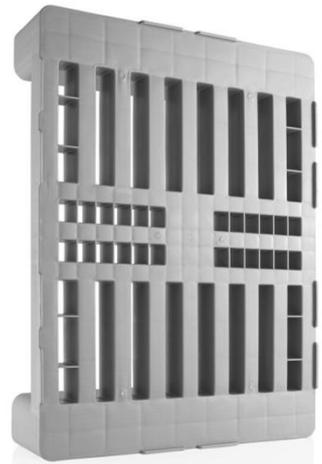

H2
800*600 mm

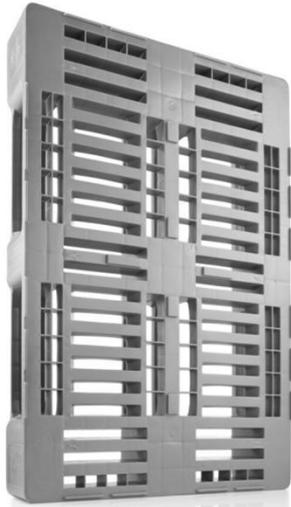


H1
1200*800 mm



CR2
800*600 mm



CR1
1200*800 mm

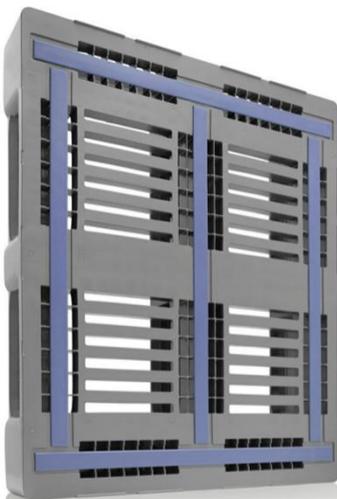

CR3
1200*1000 mm



CB1
1200*800*740 mm / 470 l

GABELHUBWAGEN TRAGKRAFT 2.500 kg

YPT25



Eigengewicht	72,2 Kg
Lenkrollenmaterial	Nylon
Lenkrollenmaße (Durchmesser)	200x50 mm
Lastrollenmaße (Durchmesser)	80x70 mm
Gesamtlänge	1520 mm
Gesamtweite	540 mm
Gabellänge	1150 mm
Gesamtbreite	540 mm



Willemsen GmbH
Großhandel - Handelsvertretung - Auslieferungslager

Gala-Bau

Der Willemsen Katalog 2022

Preisauskunft und Bestellung bei

Willemsen GmbH



Konrad-Adenauer-Ring 4

47167 Duisburg

Fon: 02 03 / 99 57 6-0

Fax: 02 03 / 99 57 6-90

Email: info@willemsen-duisburg.de



BPC Hohlkammerdiele, 20 x 145 mm, stabiles 5-Kammern-System,

verfügbar in 3m und 4m Länge



Bestelln.	Farbe	Länge (m)	Palette
BPC20145311	anthrazit	3	210 Stk. / 1512 Kg
BPC20145411	anthrazit	4	140 Stk. / 1344 Kg
BPC20145380	Grau	3	210 Stk. / 1512 Kg
BPC20145480	Grau	4	140 Stk. / 1344 Kg
BPC20145347	Braun	3	210 Stk. / 1512 Kg
BPC20145447	Braun	4	140 Stk. / 1344 Kg



Artikelinformationen

Material:	Bamboo-Plastic-Composite 60% Holzfaser, 30% recyceltes Polyäthylen, 10% Zusatzstoffe
Verfügbare Farben:	Anthrazit, Grau, Braun
Verfügbare Längen:	3m, 4m
Breite:	145 mm
Stärke:	20 mm
Oberfläche:	Geriffelt / Glatt gebürstet (beidseitig begehbar)
Gewicht pro lfm.:	2,4 kg

WPC Massivdiele WoodoMadelra, 20 x 140 mm


verfügbar in den Längen 3 m und 4 m / Verfügbar in Anthrazit und Rehbraun

Bestelln.	Farbe	Länge (m)	Palette
WPC20140347	rehBraun	3	160 Stk. / 1416 Kg
WPC20140447	rehBraun	4	96 Stk. / 1121 Kg
WPC20140311	anthrazit	3	160 Stk. / 1416 Kg
WPC20140411	anthrazit	4	96 Stk. / 1121 Kg




Artikelinformationen

Material:	Wood-Plastic-Composite 55% Holzfaser, 35% recyceltes Polyäthylen, 10% Zusatzstoffe
Verfügbare Farben:	Anthrazit, Rehbraun
Verfügbare Längen:	3m, 4m
Breite:	140 mm
Stärke:	20 mm
Oberfläche:	Geriffelt / Glatt (beidseitig begehbar)
Gewicht pro lfm.:	2,95 kg

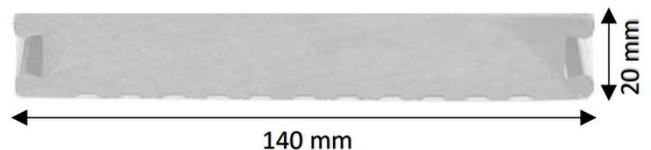

WPC Hohlkammerdiele WoodoKorfu, 20 x 120 mm


Verfügbar in den Längen 3 m, 4 m und 5 m / Verfügbar in Anthrazit, Rehbraun und Grau

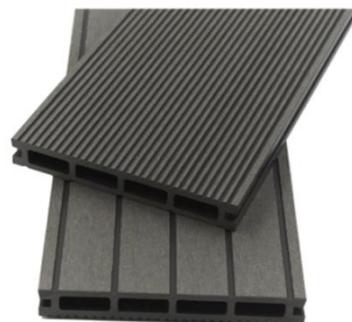

Bestelln.	Farbe	Länge (m)	Palette
WPC20120347	braun	3	300 Stk. / 1674 Kg
WPC20120311	anthrazit	3	300 Stk. / 1674 Kg
WPC20120380	grau	3	300 Stk. / 1674 Kg
WPC20120447	Braun	4	225 Stk. / 1395 Kg
WPC20120411	anthrazit	4	225 Stk. / 1395 Kg
WPC20120480	grau	4	225 Stk. / 1395 Kg
WPC20120547	Braun	5	180 Stk. / 1395 Kg
WPC20120511	anthrazit	5	180 Stk. / 1395 Kg

Artikelinformationen

Material:	Wood-Plastic-Composite 55% Holzfaser, 35% recyceltes Polyäthylen, 10% Zusatzstoffe
Verfügbare Farben:	Anthrazit, Grau, Rehbraun
Verfügbare Längen:	3m, 4m, 5m
Breite:	120 mm
Stärke:	20 mm
Oberfläche:	Geriffelt / Glatt (beidseitig begehbar)
Gewicht pro lfm.:	1,55 kg

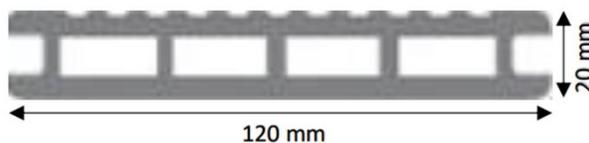

WPC Zaun Komplettsets

bestehend aus Zaunlamellen, Start- und Abschlussprofil / Füllelemente verfügbar in Anthrazit, Braun und Grau



	<i>Komplettsset groß</i>	<i>Komplettsset klein</i>	<i>Schrägelement</i>
<i>Stärke:</i>	<i>20 mm</i>	<i>20 mm</i>	<i>20 mm</i>
<i>Breite:</i>	<i>1800 mm</i>	<i>1800 mm</i>	<i>900 mm</i>
<i>Höhe:</i>	<i>1850 mm</i>	<i>950 mm</i>	<i>1850 mm</i>

Pfosten sind nicht im Komplettsset enthalten

Alle Elemente auch einzeln erhältlich

Start- und Abschlussprofil verfügbar in Anthrazit und Silber eloxiert

Artikelinformationen

Materialien:

- Füllmaterial Wood-Plastic-Composite 55% Holzfaser, 35% recyceltes Polyäthylen, 10% Zusatzstoffe
- Halterungsprofile Aluminium

Verfügbare Farben Füllelemente: Anthrazit, Braun und Grau

Verfügbare Farben Halterungsprofile: Anthrazit, Silber eloxiert

Oberfläche: Geriffelt / Glatt

Befestigungsmöglichkeiten: Einbetonieren, Verdübeln (siehe Zubehör Pfosten) 0

WPC Zaun Komplettsets

Einzelteile und Zubehör der WPC Zaun Komplettssets

			
Artikelname	Zaunlamelle	Pfosten mit Pfostenkappe und Stopper	Pfostenträger
Material	WPC	Aluminium	Aluminium
Verfügbare farben	Anthrazit, Braun, Grau	Anthrazit, Silber eloxiert	Anthrazit
Verfügbare größen	20x150x1800 mm	68x68x1400 mm 68x68x1950 mm 68x68x2400 mm 68x68x2700 mm	150x150 mm

			
Artikelname	Anthrazit, Silber eloxiert	Stabilisator für Türmontage	Abdeckleisten für Pfosten
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Verfügbare farben	Anthrazit, Silber eloxiert	Anthrazit	Anthrazit, Silber eloxiert
Verfügbare größen	900x1890 mm	22x22x2600 mm	Anthrazit, Silber eloxiert

WPC Zaun Komplettsets

Einzelteile und Zubehör der WPC Zaun Komplettsets

			
Artikelname	<i>LED Pfostenbeleuchtung mit Solarpanel</i>	<i>LED Pfostenleiste mit Solar Panel</i>	<i>LED Lichtleiste mit Solar Panel</i>
Material	<i>Kunststoff</i>	<i>Kunststoff</i>	<i>Kunststoff</i>
Verfügbare farben	<i>Anthrazit</i>	<i>Anthrazit</i>	<i>Anthrazit</i>
Verfügbare größen	<i>68x68x70 mm</i>	<i>1800 mm</i>	<i>1800 mm</i>

			
Artikelname	<i>Alu Designelement (verschiedene Designs)</i>	<i>Kunstglas Designelement (verschiedene Designs)</i>	<i>Metall Designelement (verschiedene Designs)</i>
Material	<i>Aluminium</i>	<i>Sicherheitsglas</i>	<i>Edelstahl</i>
Verfügbare farben			
Verfügbare größen	<i>150x1790 mm</i>	<i>150x1790 mm 300x1790 mm</i>	<i>150x1790 mm 300x1790 mm</i>

WPC Zaun Komplettsets


Einzelteile und Zubehör der WPC Zaun Komplettsets



*Alu Dekorelement
(verschiedene Designs)*

Aluminium

256x1800 mm

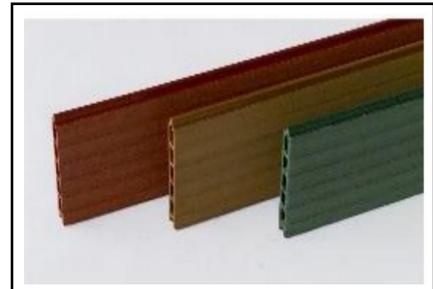

*Zaunlamelle
Schmuckfarben*

WPC

Rot, Gelb, Grün

20x150x1800 mm

Artikelname

Material


*Verfügbare
farben*

*Verfügbare
größen*

WPC Terrassendielen

Zubehör für WPC Terrassendielen

			
Artikelname	WPC Unterkonstruktion 50 x 30 mm	WPC Unterkonstruktion 60 x 40 mm	Alu Unterkonstruktion
Material	WPC	WPC	Aluminium
Verfügbare farben	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Verfügbare größen	50 x 30 x 3000 mm	60 x 40 x 3600 mm	29 x 49 x 2900 mm

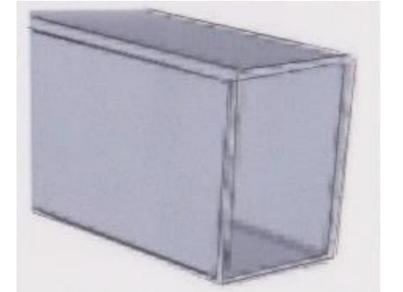			
Artikelname	Alu Einsteckverbinder	Universalclip Kunststoff mit Schraube	Universalclip Metall mit Schraube
Material	Aluminium	Kunststoff	Metall
Verfügbare farben		Anthrazit	Anthrazit
Verfügbare größen	23 x 43 mm	100 Stk. / Packung	50 Stk. / Packung 250 Stk. / Packung

WPC Terrassendielen

Zubehör für WPC Terrassendielen

Artikelname

Material

Verfügbare
farben

Verfügbare
größen



Universal Start-/ Endclip
mit Schraube

Metall

Anthrazit

25 Stk. / Packung



Sicherungsband für
Unterkonstruktion

Anthrazit

10 m / Rolle

Artikelname

Material

Verfügbare
farben

Verfügbare
größen



Befestigungsset für
Unterkonstruktion

Metall

Inhalt: 10xWinkel
30xEdelstahlschrauben 10x
Dübel




Abschluss L Winkel

BPC

Anthrazit, Grau, Braun

40 x 60 x 2900 mm

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

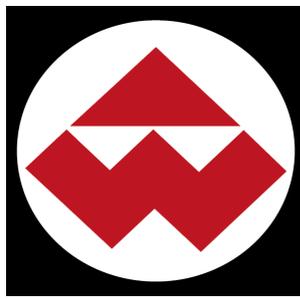

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11100

Bezeichnung: Granit Cool Blue



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
230 * 22,23
350 * 20 / 25,4

Eine sehr hochwertige Diamanttrennscheibe im Super Premium Segment. Geschlossener Rand. Für einen feinen sauberen Schnitt. 12 mm Segmenthöhe

Ideal für Hochbau, Tiefbau, Galabau und Dachdecker


Anwendungsbereich für Granit, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Dachziegel, Hartbrandklinker, Biberschwanz, Glasierte Feinsteinzeug uvm.

Bis Ø 230 mm auf Winkelschleifer ab Ø 350 mm Benzinschleifer und Tischsäge

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

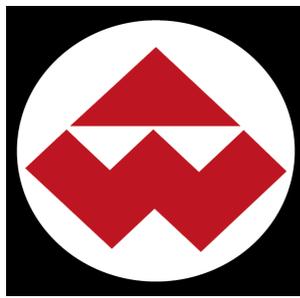

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11102

Bezeichnung: Granit Cool Red



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20 / 25,4
350 * 20 / 25,4

Eine sehr hochwertige Diamanttrennscheibe im Super Premium Segment. Geschlossener Rand, effektive Kühlung durch innovatives Kühlloch-Design, verstärkter Flansch.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Galabau und Dachdecker


Anwendungsbereich für Granit, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Dachziegel, Hartbrandklinker, Biberschwanz, Glasierte Feinsteinzeug uvm.

Bis Ø 230 mm auf Winkelschleifer ab
Ø 300 mm - Ø 350 mm Benzinschleifer und Tischsäge

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

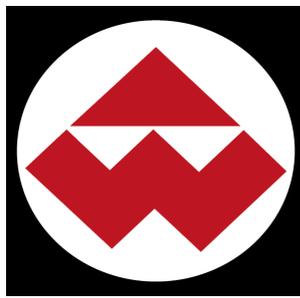

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11103

Bezeichnung: Super Hero Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20/25,4
350 * 20/25,4
400 * 20/25,4

Eine Vakuumgelötete Allroundscheibe für vielfältigen Einsatz. Der Problemlöser unter den Diamanttrennscheiben. 8 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Dachdecker, Straßenbau, Galabau, Sanitär und Heizung


Anwendungen für Gussrohr, Eisen, Beton armiert, Kunststoffe, PVC, PE100, Stahl, Holz, Fiberglas, Plastik, glasierte Keramik, Marmor uvm.

Bis Ø 230 mm auf Winkelschleifer ab Ø 350 mm Benzinschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

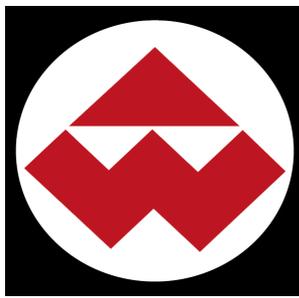

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11108

Bezeichnung: Fliese Speed Turbo Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
115 * 22,23
125 * 22,23

Schneller und präziser Schnitt, geschlossener Rand mit Massivkern, sehr hohe Standzeit. 10 mm Segmenthöhe. Ideal für den Fliesenprofi.


Anwendungsbereich für Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Gres, Porzellan, Klinker, Marmor, hartgebrannte Fliesen, Natur und Kunststein.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

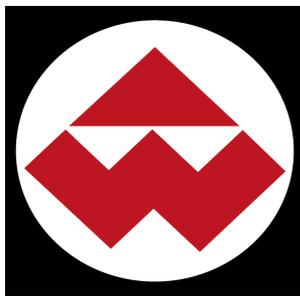

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11108 A

Bezeichnung: Fliese Speed Turbo Profi



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
115 * 22,23
125 * 22,23

Schneller und präziser Schnitt, geschlossener Rand mit Massivkern, sehr hohe Standzeit. 10 mm Segmenthöhe. Ideal für den Fliesenprofi.


Anwendungsbereich für Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Gres, Porzellan, Klinker, Marmor, hartgebrannte Fliesen, Natur und Kunststein.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTSBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

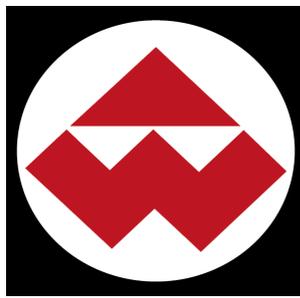


**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11112 A

Bezeichnung: Laser Turbo Beton Profi

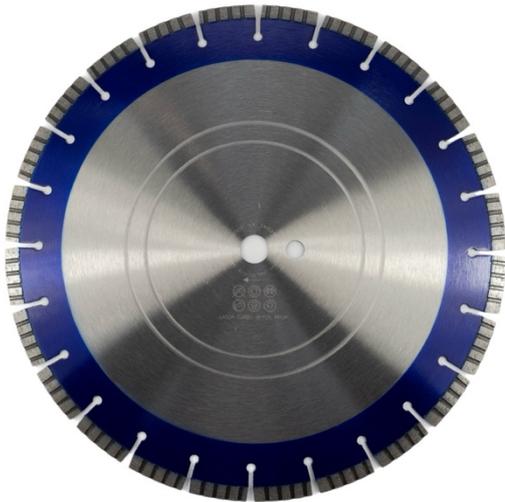

Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
150 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20/25,4
350 * 20/25,4
400 * 20/25,4
450 * 25,4

Eine Universelle Laser Turbo Trennscheibe mit sehr guter Preis Leistungsverhältnis.
Kühllöcher im Trägerkörper für eine optimale Kühlung im Trockenschnitt.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau und Gala Bau

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, Klinker, allg. Betonerzeugnisse, Granit,
Pflasterscheine, Ziegel uvm.

bis Ø 230 mm auf Winkelschleifer
ab Ø 300 mm für Benzintrennschleifer und Tischsäge
Ø 450 mm für Fugenschneider

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**




**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11112

Bezeichnung: Laser Turbo Beton Premium

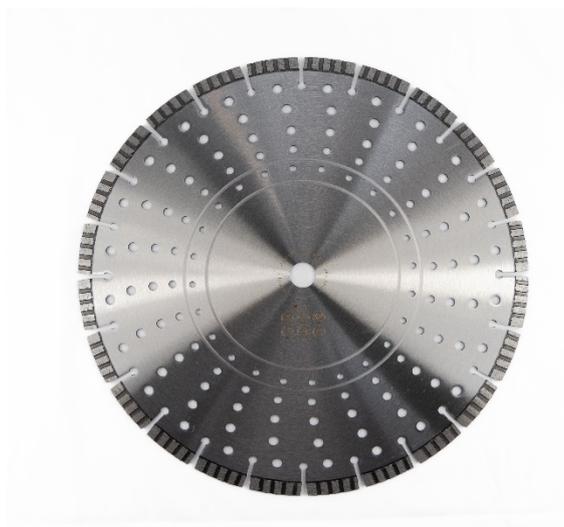

Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
150 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20/22,23/25,4
350 * 20/25,4
400 * 20/25,4
450 * 25,4
500 * 25,4
600 * 25,4

Eine Laser Turbo Premium Trennscheibe mit sehr guter Standzeit. Hochkonzentriert. Kühlöffnungen im Trägerkörper für eine optimale Kühlung im Trockenschnitt.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau und Gala Bau

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, Klinker, allg. Betonerzeugnisse, Granit, Pflasterscheine, Ziegel uvm.

bis Ø 230 mm auf Winkelschleifer

ab Ø 300 mm für Benzintrennschleifer und Tischsäge

Ø 450 mm für Fugenschneider

ab Ø 700 mm Weitverzahnung und keine Kühlöffnungen

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**




**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11112-12

Bezeichnung: Laser Turbo Beton Premium

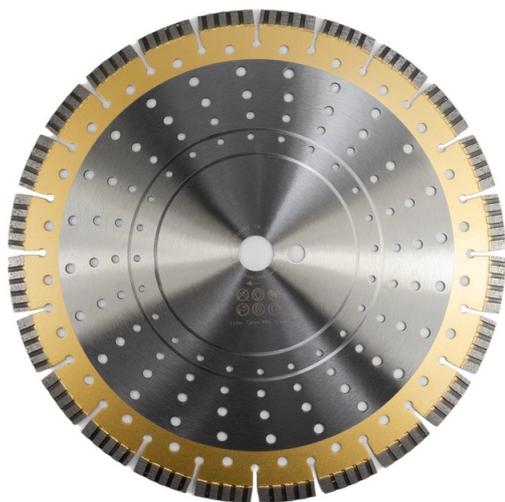

Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20 / 25,4
350 * 20 / 25,4
400 * 20 / 25,4
450 * 25,4
500 * 25,4
600 * 25,4

Eine Laser Turbo Premium Trennscheibe mit sehr guter Standzeit. Hochkonzentriert. Kühllöcher im Trägerkörper für eine optimale Kühlung im Trockenschnitt.

12 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau und Gala Bau

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, Klinker, allg. Betonerzeugnisse, Granit, Pflasterscheine, Ziegel uvm.

bis Ø 230 mm auf Winkelschleifer

ab Ø 300 mm für Benzintrennschleifer und Tischsäge


Ø 450 mm für Fugenschneider

ab Ø 700 mm Weitverzahnung und keine Kühllöcher

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

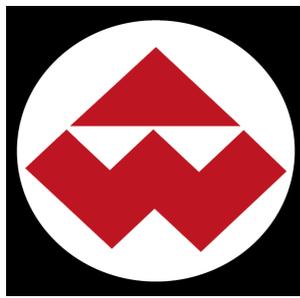


**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11113 A

Bezeichnung: Laser Combi Profi Asphalt / Beton

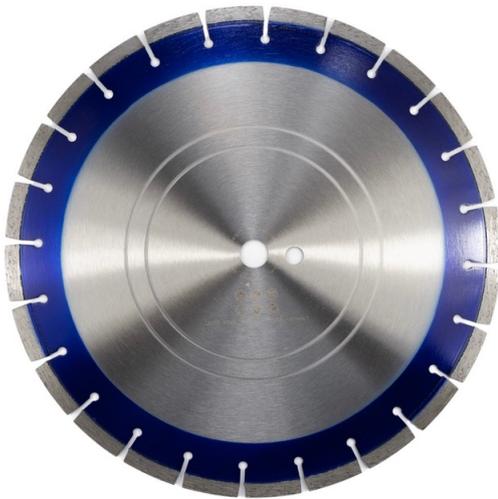

Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
300 * 20 / 25,4
350 * 20 / 25,4

Ideale Laser Combi Profi Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit, Schnittgeschwindigkeit, Tiefeinschutzsegment. 10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßen und Gala Bau.

Anwendungen für Beton, Stahlbeton, Asphalt, abrasive Materialien, Stahl.


Benzintrennschleifer Ø 300 mm bis Ø 350 mm

Fugenschneider ab Ø 450 mm

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

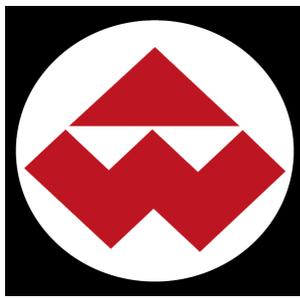

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11113

Bezeichnung: Laser Combi Blue Premium / Beton Asphalt



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
300 * 20/25,4
350 * 20/25,4
400 * 20/25,4
450 * 25,4

Ideale Laser Turbo Combi Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und Tiefeinschutzsegment.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau und Gala Bau

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, Asphalt, Abrasive Materialien, Stahl.

ab Ø 300 mm für Benzintrennschleifer und Tischsäge


Ø 450 mm für Fugenschneider

ab Ø 700 mm Weitverzahnung und keine Kühllöcher

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

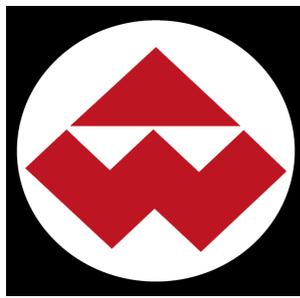

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11115

Bezeichnung: Starlight Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
230 * 22,23

Eine sehr hochwertige Diamanttrennscheibe im Super Premium Segment. Geschlossener Rand, effektive Kühlung durch innovatives Kühlloch-Design, mit Sichelsegmenten für längere Lebensdauer.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Galabau und Dachdecker


Anwendungsbereich für Granit, Beton, Stahlbeton, Schamotte, Naturstein, Dachziegel, Kunststein, Hartbrandklinker, Biberschwanz, Glasierte Feinsteinzeug uvm.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

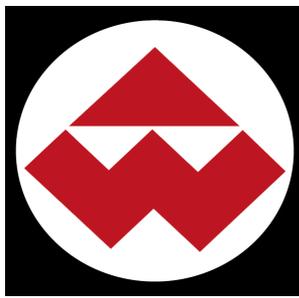

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11116

Bezeichnung: Laser Asphalt Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
350 * 20/25,4
400 * 20/25,4
450 * 25,4
500 * 25,4
600 * 25,4

Eine Premium Asphalt Trennscheibe mit Schrägschutzsegmenten. Sehr gute Standzeit und Schnittfreudigkeit. Sehr gute Preis Leistungsverhältnis.

Anwendungen für Asphalt, abrasive Materialien.


Benzintrennschleifer Ø 300 mm bis Ø 350 mm

Fugenschneider ab Ø 450 mm

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

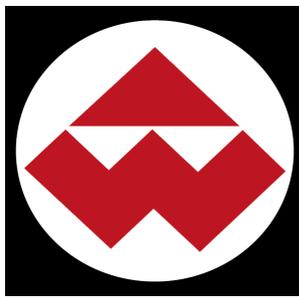

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11123

Bezeichnung: Sinter Turbo Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20 / 25,4
350 * 20 / 25,4

Eine sehr hochwertige Diamanttrennscheibe für den universalen Einsatz von Betonzeugnissen und Naturstein. Besonders gut auf der Tischsäge.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Gala Bau und Dachdecker

Anwendungsbereich für Granit, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein, Dachziegel, Hartbrandklinker, Biberschwanz.


Winkelschleifer bis Ø 230 mm

ab Ø 300 mm - Ø 350 mm Benzintrennschleifer und Tischsäge

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

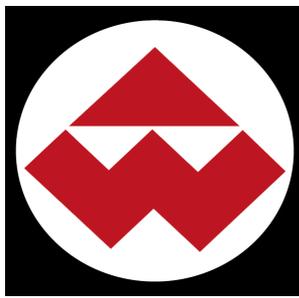

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

**Artikelnummer: WM 11124
Bezeichnung: Jolly Premium**



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23

Ideal für 45 ° Gehrungsschnitte an Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Natursteine, Keramik und Natursteinfliesen, Terrassenplatten

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**



**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11126

Bezeichnung: Fliese Black Turbo Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
115 * 22,23
125 * 22,23
180 * 22,23
200 * 22,23/25,4
230 * 25,4/22,23
250 * 25,4/30
300 * 25,4/30
350 * 25,4/30

Schneller und feiner Schnitt, geschlossener Rand, sehr hohe Lebenszeit, verstärktem Flansch.7 mm Segmenthöhe. Ideal für den Fliesenprofi.


Anwendungsbereich für Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Porzellan, Klinker, Marmor, Hartgebrannte Fliesen, Natur und Kunststein.

Winkelschleifer bis Ø 230 mm
ab Ø 250 mm Benzintrennschleifer und Tischsäge

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

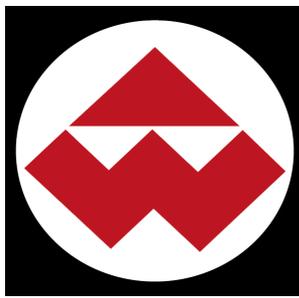

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11126 A
Bezeichnung: Fliese Black Turbo Profi



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)

125 * 22,23

Schneller und feiner Schnitt, geschlossener Rand, sehr hohe Lebenszeit, 7 mm Segmenthöhe. Ideal für den Fliesenprofi.


Anwendungsbereich für Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Porzellan, Klinker, Marmor, Hartgebrannte Fliesen, Natur und Kunststein.

Maschine Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

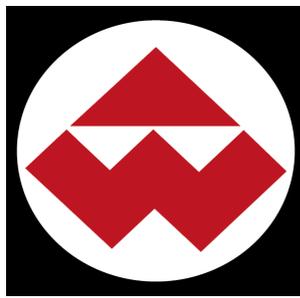

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

**Artikelnummer: WM 11451 DT
Bezeichnung: Keramik DT**



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
300 * 25,4 / 30
350 * 25,4 / 30
400 * 25,4 / 30


Schneller und präziser Schnitt, Engverzahnung, extra dünn, hohe Standzeit
Mindestens 20 mm Materialstärke. Geschlossener Schneidrand mit Laserschlitzen,
gelötet Keramik mit Detenso Kern. Trocken + Nassschnitt

Anwendungsbereich für Ofenkacheln, Fliese, Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Porzellan,
Hartbrandfliesen, dünne Natursteine, Kachel und Kunstfliesen.

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

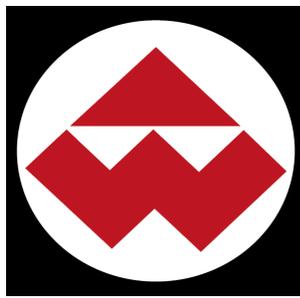

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11131

Bezeichnung: Poroton, Kalksandstein Scheibe

Einsatzgebiet: Poroton, Kalksandstein, Steintrennmaschine



Durchmesser (mm)	Anzahl Segmente	Belaghöhe (mm)
900	52	10.0

Artikelnummer: WM 11131

Bezeichnung: Poroton, Kalksandstein Scheibe Sandwich Leisekern

Einsatzgebiet: Poroton, Kalksandstein, Steintrennmaschine




Durchmesser (mm)	Anzahl Segmente	Belaghöhe (mm)
900	52	10.0

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

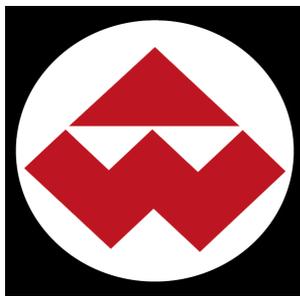

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11134

Bezeichnung: Laser RX Super Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
125 * 22,23
150 * 22,23
230 * 22,23
300 * 20 / 25,4
350 * 20 / 25,4
400 * 20 / 25,4

Reihenweise angeordnete Diamantpartikel sorgen für eine enorm hohe Standzeit und Schnittfreudigkeit.

10 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Gala Bau, Natursteinbetriebe.


Anwendungsbereich Universal für alle gängigen Materialien, Beton, Stahlbeton, Granite und alle anderen harten Materialien.

Winkelschleifer bis Ø 230 mm
ab Ø 300 mm für Benzintrennschleifer und Tischesäge

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

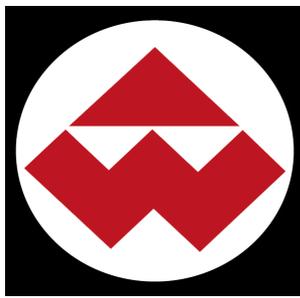


**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11135

Bezeichnung: KT 30 Super Premium

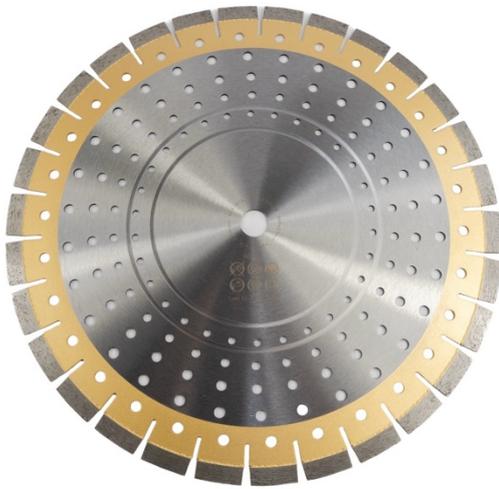

Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
350 * 20 / 25,4
400 * 20 / 25,4

Eine hochwertige universelle Laser Trennscheibe mit 30 mm Segmentlänge mit Kurzzahntechnik und Kühllöchern für einen sauberen und schnellen Schnitt.

12 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Gala Bau, Natursteinbetriebe.


Universal für alle gängigen Materialien, Beton, Stahlbeton, Granit uvm.

Benzintrennschleifer und Tischsäge, Fugenschneider

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

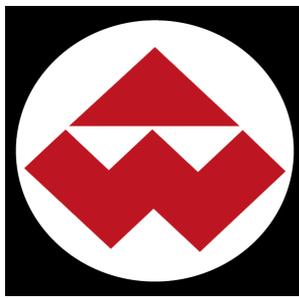

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11137

Bezeichnung: KT 12 Laser Premium



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
350 * 20 / 25,4
400 * 20 / 25,4

Eine hochwertige universelle Laser Trennscheibe mit 30 mm Segmentlänge mit Kurzzahntechnik und Kühllöchern für einen sauberen und schnellen Schnitt.

12 mm Segmenthöhe. Ideal für Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Gala Bau, Natursteinbetriebe.


Universal für alle gängigen Materialien, Beton, Stahlbeton, Granit uvm.

Benzintrennschleifer und Tischsäge, Fugenschneider

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

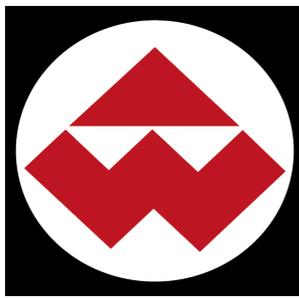

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 11157

Bezeichnung: Diamant Anfaßscheibe Black Hero Premium



Abmessung in mm (Ø)
125

Galvanischer Schneidrand, Konstante Führung, Diamantbeschichteter Anfaser, Schnitttiefenschlag, schnell und einfach, spart Zeit und Geld.


Anwendungsbereich für KG Rohr, Plastik PKL, Guss, Ton, Beton

Maschine. Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

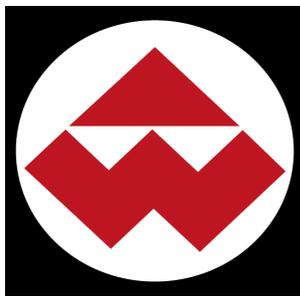

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 22000

Bezeichnung: Profi Schleifteller doppelreihig



Abmessung in mm (Ø, Höhe)
125 * 22,23
150 * 22,23
180 * 22,23
230 * 22,23

Silver Edition Premium Schleifteller mit hoher Lebensdauer für sämtliche Materialien, doppelreihig.5 mm Segmenthöhe


Anwendungsbereich für Beton, Estrich, Granit uvm.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

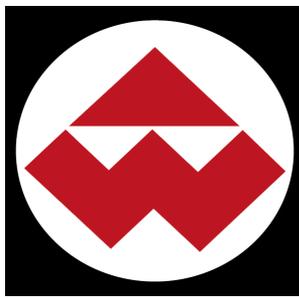

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 22101

Bezeichnung: Premium Schleifteller doppelreihig



Abmessung in mm (Ø, Höhe)
125 * 22,23
150 * 22,23
180 * 22,23
230 * 22,23

Silver Edition Premium Schleifteller mit hoher Lebensdauer für sämtliche Materialien, doppelreihig. 5 mm Segmenthöhe


Anwendungsbereich für Beton, Estrich, Granit uvm.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

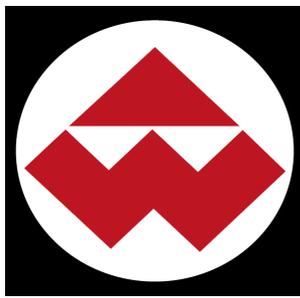

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 22102

Bezeichnung: Premium PKD Schleifteller



Abmessung in mm (Ø)
125

Black Edition Premium PKD Schleifteller mit hoher Lebensdauer für sämtliche Materialien, Ideal zur effektiven Beseitigung von Kleberesten, Beschichtungen.


Anwendungsbereich für Klebereste, Beschichtungen, Epoxi- Beschichtungen, Graitit uvm.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschritt: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

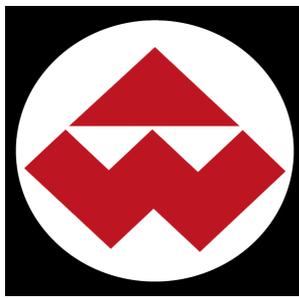

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 22108

Bezeichnung: Premium Turbo Cup Gold Edition



Abmessung in mm (Ø, Höhe)
100 * 22,23
125 * 22,23

Gold Edition Turbo Premium Schleifteller mit hoher Lebensdauer für sämtliche Materialien.
5 mm Segmenthöhe


Anwendungsbereich für Beton, Granit uvm.

Maschine: Winkelschleifer

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

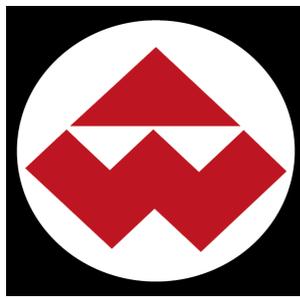

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 22118

Bezeichnung: Premium Cup Gold



Abmessung in mm (Ø, Höhe)
125 * 22,23
150 * 22,23
180 * 22,23

Diamantschleifteller speziell für Sanierungsarbeiten, große Absauglöcher.

5,5 mm Segmenthöhe


Anwendungsbereich für Beton, Granit, Klebstoff, Farben, universal

Maschine: Winkelschleifer mit Absaugung
(Ø) 150 mm auf mit 19 mm Bohrung

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

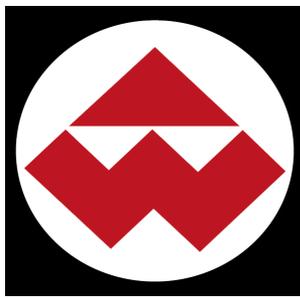

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 33101

Bezeichnung: Diamant Dosensenker Profi



Abmessung in mm (Ø, Höhe, Anschluss)
68 * 12 * M16
82 * 12 * M16

Anschluß M16 Kurzzahntechnik

Ideal für Elektriker


Anwendungsbereich für leichtes Mauerwerk, hochverdichteter Kalksandstein, Ziegel.

Bohrtiefe: 70 mm

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-uisburg.de
E-Mail: info@willemsen-uisburg.de

**QUALITÄTSBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

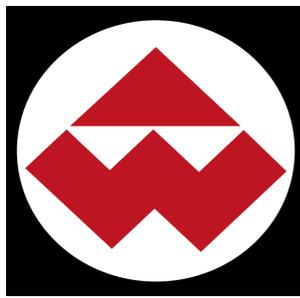

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

**Artikelnummer: WM 33104 40 mm – 102 mm
Bezeichnung: Laser Turbo Bohrkronen Profi**



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
40 mm * 4 Segmente
52 mm * 5 Segmente
56 mm * 5 Segmente
62 mm * 6 Segmente
67 mm * 6 Segmente
72 mm * 7 Segmente
82 mm * 7 Segmente
87 mm * 7 Segmente
92 mm * 8 Segmente
102 mm * 9 Segmente

Laser geschweißt mit 10 mm Turbo Segmenten, 1 ¼ Anschluss Nutzlänge 400mm


10 mm Segmenthöhe

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton Zusatzstoffe unter 50 mm Korngröße,
auch für duktilen Guss

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

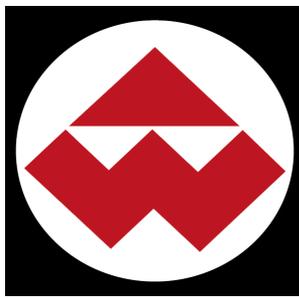

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

**Artikelnummer: WM 33104 107 mm – 200 mm
Bezeichnung: Laser Turbo Bohrkronen Profi**



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
107 mm * 9 Segmente
112 mm * 10 Segmente
122 mm * 10 Segmente
127 mm * 10 Segmente
132 mm * 11 Segmente
142 mm * 11 Segmente
152 mm * 12 Segmente
157 mm * 12 Segmente
162 mm * 12 Segmente
167 mm * 12 Segmente
172 mm * 13 Segmente
182 mm * 14 Segmente
187 mm * 14 Segmente
200 mm * 15 Segmente

Laser geschweißt mit 10 mm Turbo Segmenten, 1 ¼ Anschluss Nutzlänge 400mm


10 mm Segmenthöhe

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton Zusatzstoffe unter 50 mm Korngröße,
auch für duktilen Guss

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

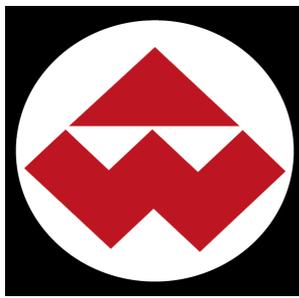

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 33109

Bezeichnung: Vacuum Trockenbohrer Premium



Abmessung in mm (Ø)
6 mm M 14
8 mm M 14
10 mm M 14
12 mm M 14
14 mm M 14
16 mm M 14
18 mm M 14
20 mm M 14
22 mm M 14
25 mm M 14
28 mm M 14
32 mm M 14
35 mm M 14
40 mm M 14
45 mm M 14
50 mm M 14
55 mm M 14
60 mm M 14
65 mm M 14
68 mm M 14
70 mm M 14
100 mm M 14
110 mm M 14
120 mm M 14

Vacuum gelötete Trockenbohrkrone für den universellen Einsatz.

15 mm Segmenthöhe. Ideal für den Fliesenprofi


Anwendungsbereich für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, hartgebrannte Fliesen, Marmor, uvm.

Maschine: Winkelschleifer, Anschluß M14

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

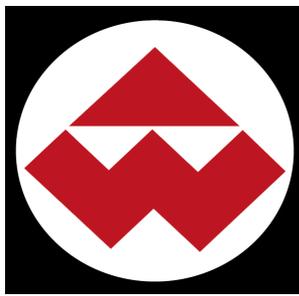

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Artikelnummer: WM 33134

Bezeichnung: Diamant Dosensenker Laser RX Premium



Abmessung in mm (Ø, Höhe, Anschluss)	Anzahl Segmente	Belaghöhe mm
68 * 12 * M16	4	9,0
82 * 12 * M16	6	9,0

Anschluß M16 Kurzzahntechnik, auch mit Absaugung erhältlich

Ideal für Elektriker


Anwendungsbereich für Mauerwerk, hochverdichteter Kalksandstein, Ziegel.

Bohrtiefe: 70 mm

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

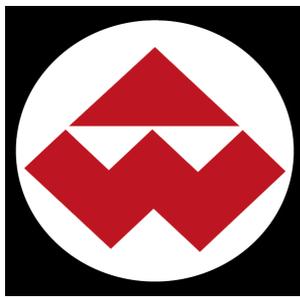

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 44104

Bezeichnung: Ultimum Dimpel Segmente



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
40 – 48 * 3,5 * 9
48 – 51 * 3,5 * 9
56 – 62 * 3,5 * 9
72 – 87 * 3,5 * 9
92 – 112 * 3,5 * 9
117 – 142 * 4,0 * 9
142 – 182 * 4,0 * 9
182 – 271 * 4,5 * 9
272 * 5,0 * 9

bis zu 30 % schneller und 50 % mehr Standzeit.


9 mm hoch, vom Hersteller patentiert.

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kachelofen, Klinker

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

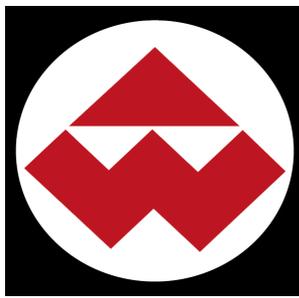

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 44108

Bezeichnung: Ultimum Dimpel X Segmente



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
40 – 48 * 3,5 * 9
48 – 51 * 3,5 * 9
56 – 62 * 3,5 * 9
72 – 87 * 3,5 * 9
92 – 112 * 3,5 * 9
117 – 142 * 4,0 * 9
142 – 182 * 4,0 * 9
182 – 271 * 4,5 * 9
272 * 5,0 * 9

bis zu 30 % schneller und 50 % mehr Standzeit.

9 mm hoch, vom Hersteller patentiert.

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kachelofen, Klinker

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**



**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 44110

Bezeichnung: SEG I10 weiche Bindung



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
40 - 50 * 3,0
50 - 60 * 3,5
70 - 80 * 3,5
90 - 110 * 3,5
120 - 140 * 3,5
150 - 180 * 4,0
180 - 250 * 4,5
+ 300 mm

Bohrkronen Segment für Dienstleister

10 mm Segmenthöhe, 24 mm Segmentlänge, Dachsegment

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton

Artikelnummer: WM 44120

Bezeichnung: SEG I120



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
40 - 50 * 3,0
50 - 60 * 3,5
70 - 80 * 3,5
90 - 110 * 3,5
120 - 140 * 3,5
150 - 180 * 4,0
180 - 250 * 4,5
+ 300 mm

Bohrkronen Segment für Dienstleister


10 mm Segmenthöhe, 24 mm Segmentlänge, Dachsegment

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, sehr gut für starke Armierung, hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**



**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 44112

Bezeichnung: Turbo Segment



Abmessung in mm (Ø, Stärke, Höhe)
48 – 51 * 3,5 * 9,8
56 – 62 * 3,5 * 9,8
72 – 87 * 3,5 * 9,8
92 – 112 * 3,5 * 9,8
117 – 142 * 4,0 * 9,8
142 – 182 * 4,0 * 9,8
182 – 271 * 4,5 * 9,8
272 * 5,0 * 9,8

Turbo Segmente, hohe Standzeit

10 mm hoch.

Anwendungsbereich für Beton, Stahlbeton, universal

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**



**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

**Artikelnummer: WM 66034 RX Super Premium
Bezeichnung: Vacuum Trockenbohrkrone Matrix Set Koffer**



Abmessung in mm (Ø)
2 x 6 / 8 / 10 / 12
68 / 50 / 32 / 25

Vacuum gelötete Trockenbohrkrone für den universellen Einsatz

4 Teilig, 5 Teilig

15 mm Segmenthöhe, Ideal für den Fliesenprofi
Ideal für Elektriker


Anwendungsbereich für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, hartgebrannte Fliesen, Marmor uvm.

Maschine: Winkelschleifer M14

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTSBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

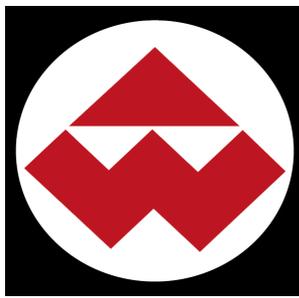

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 66110

Bezeichnung: Akku Vakuum Saugheber Platini Digital

Die gebaute automatische Luft-Befüllungsfunktion ist energiesparend, Batterie schonend und ermöglicht sicheres Heben.

Build in Lithium Batterie mit großer Leistung, Ladevorgänge: 1800 mal möglich.

Bei voller Ladung kann die Akku Batterie bis zu 48 Stunden ununterbrochen arbeiten.

Sicheres Laden mit USB Anschluß.

Sichere Belastung: 120 kg

Maximale Belastung: 150 Kg

Akku: 3.7 VDC 5600mAh Li-ion

Nettogewicht: 1,0 Kg

Sichere Belastung: 120 Kg

Nonstop Laufzeit: 48 Stunden

Durchmesser: 203 mm

Nennleistung: 3 W

Ladezeit: 6-8 Stunden

Nennluftstrom: 0.65 cfm (3.5 L/min.)

Automatische Umschaltung: ja

Ladeeingangsspannung: 100-240 VAC 50/60 Hz 3.7 VDC 2A

Manometertyp: intelligenter mechanischer Drucksensor

einfaches Ansaugen von Holz, Rigips, Beton, Sandwich-Fassadenelementen und Glas, Fliesen

Lieferumfang:

1 Vakuumsauger - 1 Li-Ionen Akku – 1 Ladekabel – 1 Abzieher

1 Bedienungsanleitung – 1 Transportbox




Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!!

¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de

**QUALITÄTBEWUSSTSEIN
PARTNERSCHAFT
VERTRAUEN**

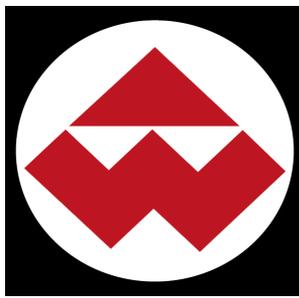

**GROSSHANDEL
HANDELSVERTRETUNG
AUSLIEFERUNGSLAGER**

Mit Qualität erfolgreich

Artikelnummer: WM 66109

Bezeichnung: Vacuum Trockenbohrkrone Premium Set Koffer



Abmessung in mm (Ø)
2 x 6 / 8 / 10 / 14
68 / 45 / 40 / 35 / 25
68 / 60 / 45 / 40 / 35 / 25 / 20

Vacuum gelötete Trockenbohrkrone für den universellen Einsatz

5 Teilig, 7 Teilig

15 mm Segmenthöhe, Ideal für den Fliesenprofi
Ideal für Elektriker

Anwendungsbereich für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, hartgebrannte Fliesen, Marmor uvm.

Maschine: Winkelschleifer M14

Alle Werkzeuge erfüllen die neueste EN13236 Norm!!! ¹Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Willemsen GmbH
Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 4
Tel: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 0
Fax: +49 (0) 203 - / 99 57 6 - 90
Web: www.willemsen-duisburg.de
E-Mail: info@willemsen-duisburg.de



Willemssen GmbH, Duisburg

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie Sonderbedingungen für die Vermittlung von Handelsgeschäften

§ 1 Vertragsabschluss

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle, auch zukünftigen, Verträge, Lieferungen und Leistungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
3. Technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind nur dann verbindlich, wenn ihre genaue Einhaltung ausdrücklich vereinbart ist.

§ 2 Preise

1. Alle Preise verstehen sich ohne MWST. Es gelten die in der Auftragsbestätigung/Rechnung festgelegten Preise. Alle weiteren Kosten, durch die Lieferung mittel- oder unmittelbar verteuert wird, sind vom Käufer zu tragen, sofern nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen oder wir ihr Entstehen zu vertreten haben. Bei einem Nettowarenwert unter 150,- € berechnen wir einen Verwaltungskostenzuschlag von 5,- € je Auftrag. Wenn keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden, gelten alle Preise ab Lager bzw. Lieferwerk.

§ 3 Zahlung

Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, sind unserer Rechnungen zahlbar innerhalb von 8 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug ab Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraussetzung.
2. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und ihn sodann über die Art der erfolgten Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
3. Der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag muß spätestens am jeweiligen Fälligkeitstermin zur Verfügung stehen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe des aktuellen Zinssatzes für Überziehungskredite unserer Hausbank. Die Geltendmachung von darüber hinausgehenden Schäden bleibt vorbehalten.
4. Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung, Verarbeitung und Benutzung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes daran auf Kosten des Käufers verlangen. Wir sind berechtigt, nach vorheriger Anündigung und Fristsetzung den Betrieb des Käufers zu betreten, die gelieferte Ware entweder frachtfrei unserem Lager herauszuverlangen oder ohne Inanspruchnahme des Gerichts wegzunehmen und sie durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf die offenen Kaufpreisforderungen abzüglich entstehender Kosten bestmöglich zu verwerten.
5. Wir sind berechtigt, aufzurechnen mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen, gegen sämtliche Forderungen, die dem Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen uns zustehen.
6. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstrittig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur insoweit zu, als es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
7. Mahngebühren berechnen wir mit 5,- € je Mahnung.

8. 4 Lieferfristen und -termine

1. Lieferfristen und -termine stehen unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung, es sei denn, die Verzögerung oder die Nichtbelieferung ist von uns selbst verschuldet. Sie beginnen mit dem Datum der Auftragsannahme, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages. Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager. Die Lieferfristen verlängern sich, unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesen oder anderen Abschlüssen uns gegenüber im Verzug ist.
2. Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht abgesandt oder als versandbereit gemeldet ist. Schadensersatzansprüche des Käufers richten sich nach § 7 der Bedingungen.
3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen

Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. Der höheren Gewalt stehen alle Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z.B. hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Absperrungen, Betriebsstörungen, Rohstoff oder Energiemangel sowie Behinderung der

Verkehrswege, und zwar gleichgültig ob diese Umstände bei uns, bei dem Lieferwerk oder einem Vorlieferer eintreten.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen (z.B. aus sogenannten Umkehrwechslern), auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

2. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns ein Miteigentum an der neuen Sache zu in dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren.

3. Der Käufer darf die Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Ziffer 4 - 6 an uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, wie z.B. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder solche aus einem anderen Rechtsgrund (z.B. Versicherungen, unerlaubte Handlung) einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Ziffer 2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziffer III 4 genannten Fällen Gebrauch machen. Zur Abtretung der Forderungen - einschließlich des Forderungsverkaufs an Factoring-Banken - ist der Käufer nicht berechtigt, es sei denn, er erlangt endgültig den vollen Gegenwert der Forderungen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Zahlt der Abnehmer des Käufers mit Scheck, geht das Eigentum daran auf uns über, sobald es der Käufer erwirbt. Erfolgt die Zahlung durch Wechsel, so tritt der Käufer die ihm daraus zustehenden Rechte hiermit im voraus an uns ab. Die Übergabe dieser Papiere wird dadurch ersetzt, daß der Käufer sie für uns verwahrt oder, falls er nicht den unmittelbaren Besitz an ihnen erlangt, seinen Herausgabeanspruch an Dritte hiermit im voraus an uns abtritt, er wird diese Papiere mit seinem Indossament versehen, unverzüglich an uns abliefern.

7. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Verträge, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Verträge nicht erfüllt.

8. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muß uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

9. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 v.H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

§ 6 Versand

1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer, soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist.

2. Versandfertig gemeldete Ware ist unverzüglich abzurufen, andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg zu liefern. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

3. Das Material wird unverpackt und nicht gegen Korrosion geschützt geliefert. Für Verpackung, Schutz und / oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Verpackung, Schutz und Transportmittel werden mangels entgegenstehender Vereinbarungen nicht zurück genommen.

4. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit verlassen des Lagers oder des Lieferwerkes, geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme des Materials auf den Käufer über.

5. Eine Transportversicherung wird nur auf den Wunsch des Käufers und zu seinen Lasten abgeschlossen.

6. Bei Zustellung müssen die Zufahrtswege so beschaffen sein, daß die Fahrzeuge mit eigener Kraft die Entladestelle erreichen und verlassen können. Das Abladen hat durch den Käufer bzw. dessen Beauftragten zu erfolgen.

7. Wir sind zu Teillieferungen und branchenüblichen Mehr- und Minderlieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

8. Bei Anlieferung durch unsere LKW müssen uns Transportschäden unverzüglich gemeldet werden. Schäden, die später gemeldet werden, gelten auch als später entstanden und sind nicht von uns zu vertreten.

§ 7 Mängelrüge und Gewährleistung

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Eingang mit der ihm unter den gegebenen Umständen zumutbaren Gründlichkeit zu prüfen; die hierbei festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens nach Ablauf von 8 Tagen seit Eingang der Ware am Bestimmungsort, schriftlich zu rügen.

2. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware; stattdessen sind wir unter angemessener Wahrung der Käuferinteressen berechtigt, nachzubessern. Kommen wir der Ersatzlieferungs- bzw. Nachbesserungspflicht nicht oder nicht vertragsgemäß nach, steht dem Käufer das Recht zur Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu.

3. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen oder stellt er uns auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

4. Beim Verkauf von deklassierten Erzeugnissen und Erzeugnissen II. Wahl stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen solcher Mängel zu, derentwegen die Ware deklassiert oder herabgesetzt war.

5. Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), sind ausgeschlossen. In Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften wir insoweit, als die Zusicherung den Zweck verfolgte den Käufer gerade gegen die eingetretenen Mangelfolgeschäden abzusichern.

6. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Ansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden bei Vertragsschluß, unerlaubter Handlung - auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit Gewährleistungsrechten des Käufers stehen - gegen uns und unserer Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen werden ausgeschlossen, es sei denn, wir haften in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zwingend.

7. Sämtliche Ansprüche gegen uns gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens 1 Jahr nach Gefahrübergang auf den Käufer, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist.

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Erfüllungsort ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, der Sitz unserer Firma. Für alle Rechtsbeziehungen gilt die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

§ 9 Rücknahme

Von uns gelieferte Waren werden im Zustand der Anlieferung und nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Zusendung zurückgenommen. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Käufers besonders beschaffter Erzeugnisse ist ausgeschlossen. Zurückgenommene Waren werden abzüglich von mind. 15% anteiliger Lager- und Verwaltungskosten gutgeschrieben.

§ 10 Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

§ 11 Vermittlung von Handelsgeschäften, Frachtschäfte

1. Bei der Vermittlung von Handelsgeschäften gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der jeweiligen Lieferwerke.
2. Bei Lieferung über unser Lager und durch unsere LKW gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, die §§ 4 und 6, ansonsten gelten die Regelungen lt. HGB.

Version: 07-2022